# KGM/26.030/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/26.030/K-1** |
| Tanımı | Renkli ve Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonlu) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1242,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1231,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 1205,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 1173,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1025,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 763,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 479,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 308,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 201,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 169,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 155,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 99,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 84,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 71,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 58,41 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/26.030/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

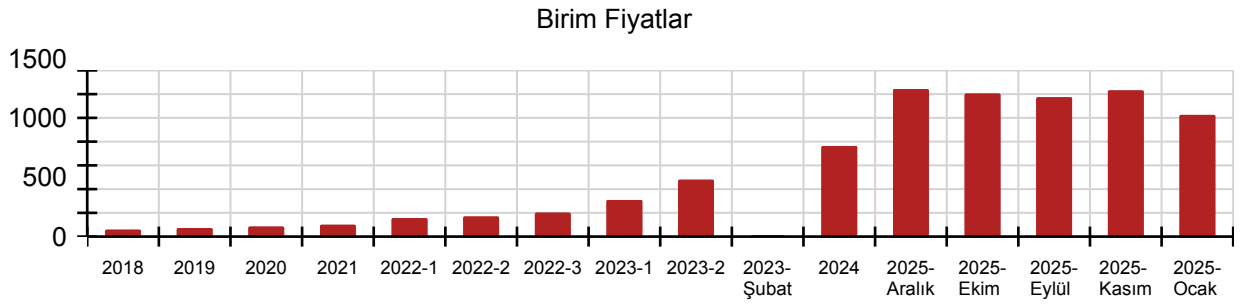


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonu üzerine İdarece istenilen renkte yivli karo siman kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Karo siman ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, en az 3 cm kalınlıkta 200 dozlu tesviye betonu yapılması, üzerine 2,5 cm kalınlığında 400 dozlu harçtan altlık konularak, derzleri 2 mm'den fazla olmayacak şekilde, projesindeki şekle uymak ve diğer yapılarla irtibatı sağlamak için gerektiğinde Özel parçalar kullanılarak yivli karo simanların döşenmesi, derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.
Ölçü:
Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.030/K-1'deki "Renkli ve Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonlu)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/26.030/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| KGM/10.005/K | | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m³ | 0,030000 |
| KGM/10.005/K | | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde) | m³ | 0,025000 |
| 10.240.4801 | 04.409/051 | Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm² | m² | 1,050000 |
| KGM/10.022/K | | Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması | m³ | 0,001000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,010000 |
| | | Yapılması: | | |
| 10.100.1002 | 01.002 | Karo kaplama ustası | Saat | 1,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,200000 |
| | | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.