KGM/26.041/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/26.041/K-1**
Tanımı	Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonlu)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1302,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1291,16	0,00	0,00
2025-Ekim	1264,19	0,00	0,00
2025-Eylül	1232,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1077,54	0,00	0,00
2024	801,40	0,00	0,00
2023-2	505,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	326,80	0,00	0,00
2022-3	213,56	0,00	0,00
2022-2	181,11	0,00	0,00
2022-1	164,69	0,00	0,00
2021	105,66	0,00	0,00
2020	89,74	0,00	0,00
2019	77,13	0,00	0,00
2018	61,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/26.041/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

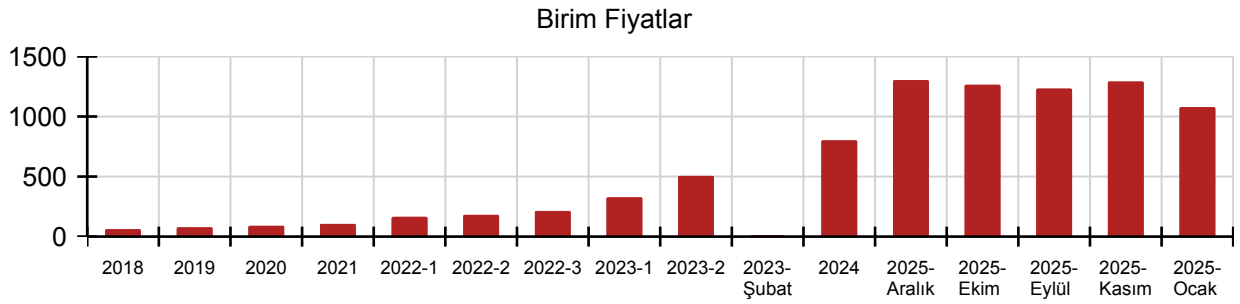

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonlu karo mozaik kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar ;
Karo mozaik ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, en az 3 cm kalınlıkta 200 dozlu tesviye betonu yapılması, üzerine 2,5 cm kalınlığında 400 dozlu harçtan altlık konularak, derzleri 2 mm'den fazla olmayacak şekilde, projesindeki şekle uymak ve diğer yapılarla irtibatı sağlamak için gerektiğinde özel parçalar kullanılarak karo mozaiklerin döşenmesi, derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.
Ölçü:
Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.041/K-1'deki "Karo Mozaik Kaplama (Tesviye Betonlu)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/26.041/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,030000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,025000
10.240.4603	04.409/003	Kırılma Yükü Şartları (Sınıf 2) Yüzey alanı <= 1100 cm² ebatlarda ve kırılma dayanımı > 2,5 kN	m²	1,050000
KGM/10.022/K		Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması	m³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1002	01.002	Karo kaplama ustası	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.