KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2640**
Tanımı	Elenmemiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar alarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	270,24	0,00	0,00
2025-Kasım	266,99	0,00	0,00
2025-Ekim	261,06	0,00	0,00
2025-Eylül	253,08	0,00	0,00
2025-Ocak	218,68	0,00	0,00
2024	165,93	0,00	0,00
2023-2	102,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,79	0,00	0,00
2022-3	48,94	0,00	0,00
2022-2	39,51	0,00	0,00
2022-1	35,35	0,00	0,00
2021	22,60	0,00	0,00
2020	18,84	0,00	0,00
2019	16,09	0,00	0,00
2018	12,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

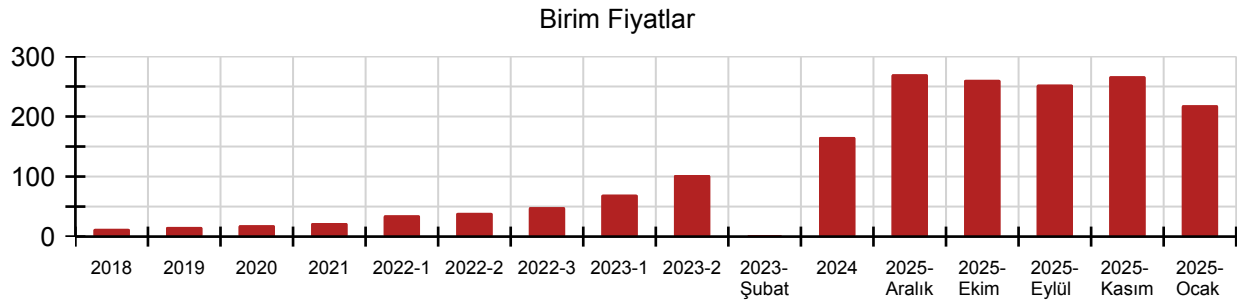

Yapım Şartları

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her çeşit sanat yapısı yanlarına projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; kum ve/veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine veya her çeşit sanat yapısı ile büz yanlarına kum ve çakılın; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kum ve çakılın iş başına taşınması ile gerekirse drenaj amaçlı kum ve çakılın araştırma raporları doğrultusunda yıkanması.
Ölçü:
Kullanılmış kum ve çakılın kullanılmadan önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2640'daki "Elenmemiş Malzeme ile Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Malzemenin figüre yapılamaması ve kantarla tartılmak suretiyle teslim alınması halinde Ödeme:
bu birim fiyattan KGM/15.150 poz no.lu birim fiyatın çıkarılıp, KGM/4269 poz no.lu birim fiyatın metreküp fiyatına çevrilerek ilave edilmesi suretiyle yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2640 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.008		Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A - 04.002/2A)	m³	1,000000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Tokmaklama, Su ve Suyun Taşınması Bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.