# KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/2641** |
| Tanımı | Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar alarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 459,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 453,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 443,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 429,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 371,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 282,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 116,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 82,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 67,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 59,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 37,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 31,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 21,59 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

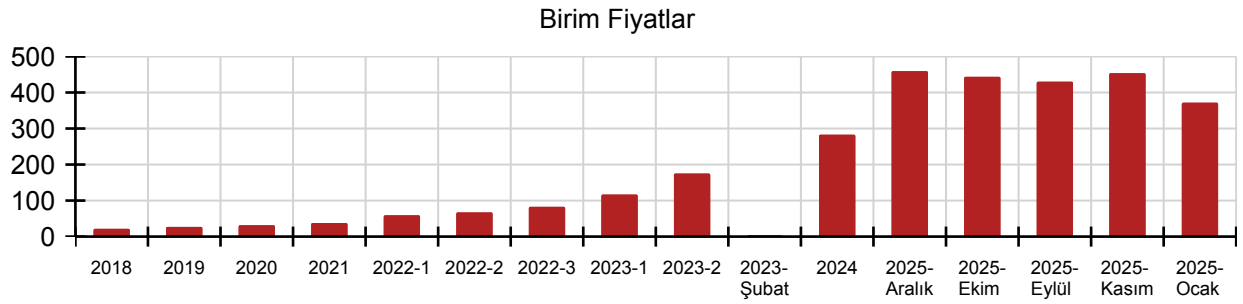


## Yapım Şartları

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş kum ve/veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine veya her çeşit sanat yapısı ile büz yanlarına kum ve çakılın; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kum ve çakılın iş başına taşınması ile gerekirse drenaj amaçlı kum ve çakılın araştırma raporları doğrultusunda yıkanması.
Ölçü:
İmalata giren kum ve çakılın, kullanılmadan Önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2641'deki "Elenmiş Malzeme ile Sanat Yapılan ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.
(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| KGM/08.009 | | Makina ile elenmiş kum-çakıl (gronülometrik) hazırlanması | m³ | 1,000000 |
| | | Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Tokmaklama, Su ve Suyun Taşınması Bedeli karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,550000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.