KGM/2644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2644**
Tanımı	İmla altına elenmemiş kum şilte malzemesi hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	113,23	0,00	0,00
2025-Kasım	111,61	0,00	0,00
2025-Ekim	109,34	0,00	0,00
2025-Eylül	106,04	0,00	0,00
2025-Ocak	91,59	0,00	0,00
2024	69,90	0,00	0,00
2023-2	43,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,16	0,00	0,00
2022-3	22,03	0,00	0,00
2022-2	18,23	0,00	0,00
2022-1	15,39	0,00	0,00
2021	9,68	0,00	0,00
2020	8,14	0,00	0,00
2019	6,96	0,00	0,00
2018	5,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

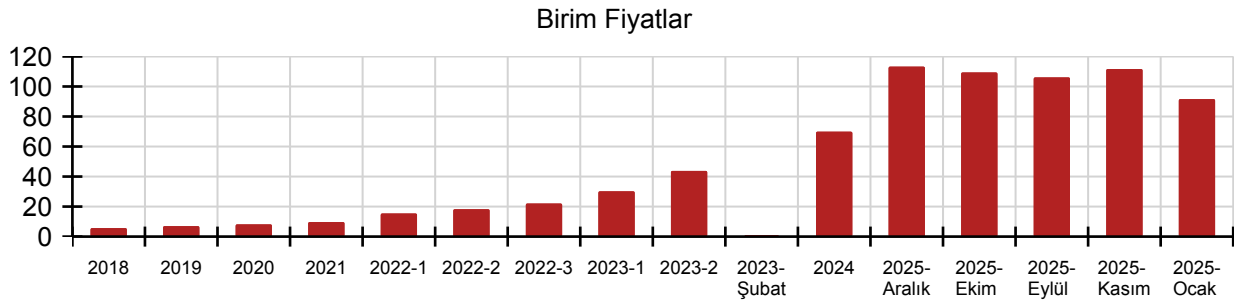

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak, elenmemiş kum şilte malzemesinin hazırlanması
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Malzemenin ocaklardan çıkarılması, kumun İçindeki iri malzemenin ayıklanarak istifi, malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşıma, serme, karıştırma, sulama, sıkıştırma.
Ölçü:
Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp emsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2644'deki "İmla Altına Elenmemiş Kum Şilte Malzemesi Hazırlanması" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.
(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.008		Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A - 04.002/2A)	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.