KGM/2645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2645**
Tanımı	İmla altına elenmiş kum şilte malzemesi hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	302,18	0,00	0,00
2025-Kasım	298,06	0,00	0,00
2025-Ekim	291,78	0,00	0,00
2025-Eylül	282,90	0,00	0,00
2025-Ocak	244,55	0,00	0,00
2024	186,78	0,00	0,00
2023-2	116,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,04	0,00	0,00
2022-3	55,73	0,00	0,00
2022-2	45,78	0,00	0,00
2022-1	39,11	0,00	0,00
2021	24,71	0,00	0,00
2020	20,76	0,00	0,00
2019	17,75	0,00	0,00
2018	14,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

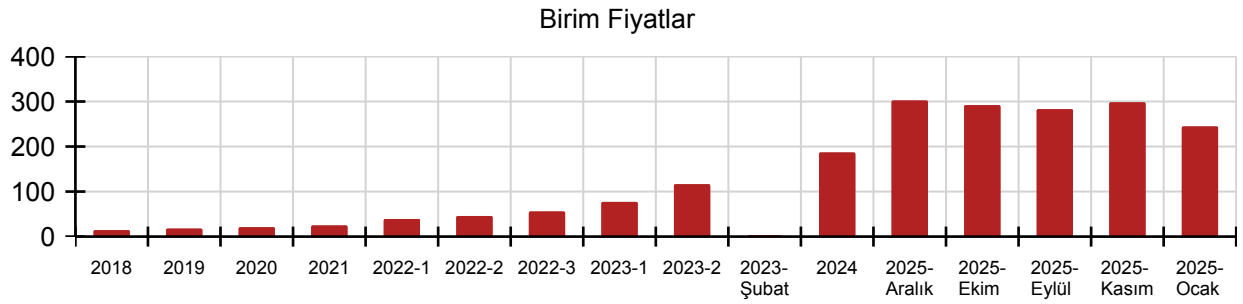

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmında belirtilen granülometride elenmiş kum şilte malzemesinin hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Malzemenin ocaklardan çıkarılması, uygun granülometriyi elde edecek şekilde elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşıma, serme, karıştırma, sulama, sıkıştırma ve elek artığı malzeme (ocakta).
Ölçü:
Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp emsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2645'deki "İmla Altına Elenmiş Kum Şilte Malzemesi Hazırlanması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.
(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2645 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.009		Makina ile elenmiş kum-çakıl (gronülometrik) hazırlanması	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.