KGM/27.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/27.101/K**
Tanımı	Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	249,99	0,00	0,00
2025-Kasım	247,80	0,00	0,00
2025-Ekim	241,66	0,00	0,00
2025-Eylül	234,11	0,00	0,00
2025-Ocak	202,39	0,00	0,00
2024	152,94	0,00	0,00
2023-2	92,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,38	0,00	0,00
2022-3	38,51	0,00	0,00
2022-2	29,64	0,00	0,00
2022-1	29,49	0,00	0,00
2021	19,36	0,00	0,00
2020	15,91	0,00	0,00
2019	13,55	0,00	0,00
2018	10,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

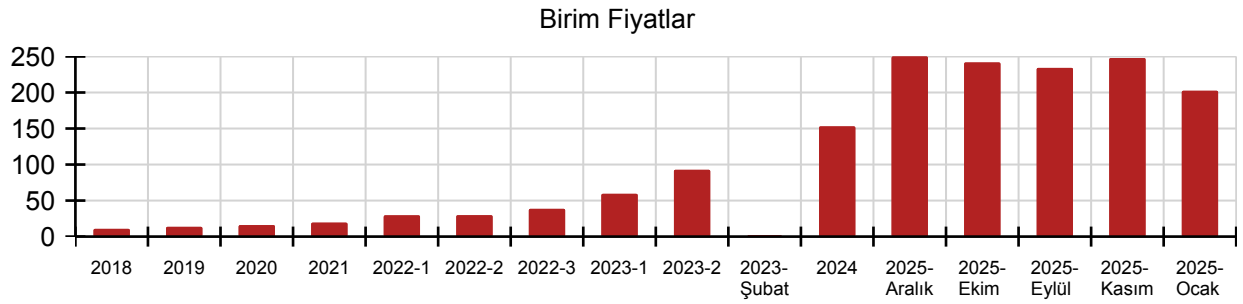

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 450 dozlu çimento harcı ile moloz ve çaplanmış moloz taş inşaat yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, suyun iş başında temini, harem yapılması, duvar yüzeyinde bulunan ve duvar örülmesi sırasında derzlerdeki kullanılmış harçların 3 cm derinlikte sökülüp temizlenmesi, derz yerlerinin yıkanması, temizlenmiş ve yıkanmış derz yerlerine hazırlanmış harcın doldurulması, derzlere oluklu ve düzgün bir şekil verilmesi, prizi tamamlanıncaya kadar sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.
Ölçü:
Derz yapılmış, görünen yüzeylerin projesine göre hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/27.101/K'daki "Moloz ve Çaplanmış Moloz Taş İnşaat Yüzlerine Gömme Oluklu Derz Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.101/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m³	0,010000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,200000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.