KGM/27.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/27.104/K**
Tanımı	Yonma ve Kesme Taş İnşaat Yüzlerine Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	334,50	0,00	0,00
2025-Kasım	331,63	0,00	0,00
2025-Ekim	323,40	0,00	0,00
2025-Eylül	313,26	0,00	0,00
2025-Ocak	270,81	0,00	0,00
2024	205,19	0,00	0,00
2023-2	124,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,64	0,00	0,00
2022-3	50,13	0,00	0,00
2022-2	38,49	0,00	0,00
2022-1	38,39	0,00	0,00
2021	25,15	0,00	0,00
2020	20,66	0,00	0,00
2019	17,58	0,00	0,00
2018	13,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

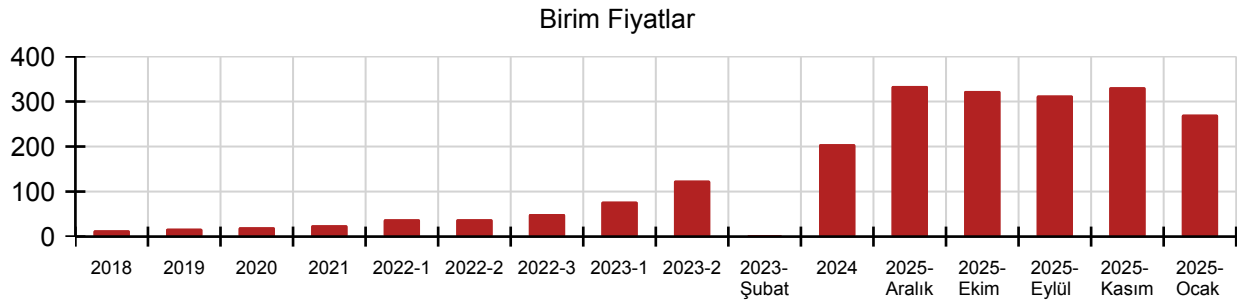

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 500 dozlu çimento harcı ile her türlü yonma ve kesme taş inşaat yüzeylerine derz yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kumun; ocaklardan çıkarılması, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, suyun iş başında temini, harem yapılması, duvar yüzeyinde bulunan ve duvar örülmesi sırasında derz yerlerinde oluşan fazla harçların sökülüp temizlenmesi, derz yerlerinin yıkanması, temizlenmiş ve yıkanmış derz yerlerine hazırlanmış harcın doldurulması, derzlere düzgün bir şekil verilmesi, prizi tamamlanıncaya kadar sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.
Ölçü:
Derz yapılmış, görünen yüzeylerin projesine göre hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/27.104/K'daki "Yonma ve Kesme Taş İnşaat Yüzlerine Derz Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.104/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m³	0,005000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.