KGM/27.586/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/27.586/K**
Tanımı	4 cm Kalınlıkta Şap Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	451,53	0,00	0,00
2025-Kasım	447,43	0,00	0,00
2025-Ekim	436,88	0,00	0,00
2025-Eylül	423,49	0,00	0,00
2025-Ocak	364,95	0,00	0,00
2024	273,99	0,00	0,00
2023-2	169,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	113,58	0,00	0,00
2022-3	76,88	0,00	0,00
2022-2	61,69	0,00	0,00
2022-1	57,50	0,00	0,00
2021	37,03	0,00	0,00
2020	30,56	0,00	0,00
2019	26,08	0,00	0,00
2018	21,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.586/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

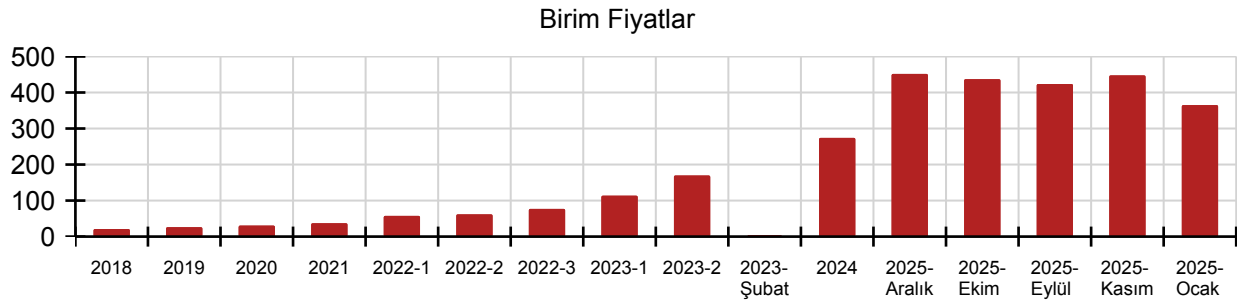

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 500 dozlu çimento harcı ile 4 cm kalınlıkta şap yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yıkanmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun, çıta kerestesi, ruberoit vb. malzemenin iş başında temini, 500 dozlu çimento harcının hazırlanması, şap yapılacak yüzeyin; gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, İdarece tespit edilecek boyutta ve aralarına ruberoit veya benzeri bir malzeme konularak anoların teşkili, şap tabakasının; yapılması, yüzeyinin düzeltilmesi, İdarece istendiği takdirde üzerinden tırtıllı merdane geçirilmesi, priz tamamlanıncaya kadar sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar. Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması, İdarenin uygun görmesi ve kullanılması halinde katkı malzeme bedeli.
Ölçü:
Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare emsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/27.586/K'deki "4 cm Kalınlıkta Şap Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/27.586/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m³	0,040000
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,002000
04.608		Bitümlü Karton (Kumlu 1kg/m2)	m²	0,160000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.