KGM/37.007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.007/K**
Tanımı	Orta refüjlerde yumuşak toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17,73	0,00	0,00
2025-Kasım	17,56	0,00	0,00
2025-Ekim	17,14	0,00	0,00
2025-Eylül	16,59	0,00	0,00
2025-Ocak	14,35	0,00	0,00
2024	10,76	0,00	0,00
2023-2	6,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3,98	0,00	0,00
2022-3	2,59	0,00	0,00
2022-2	2,00	0,00	0,00
2022-1	2,00	0,00	0,00
2021	1,30	0,00	0,00
2020	1,06	0,00	0,00
2019	0,90	0,00	0,00
2018	0,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

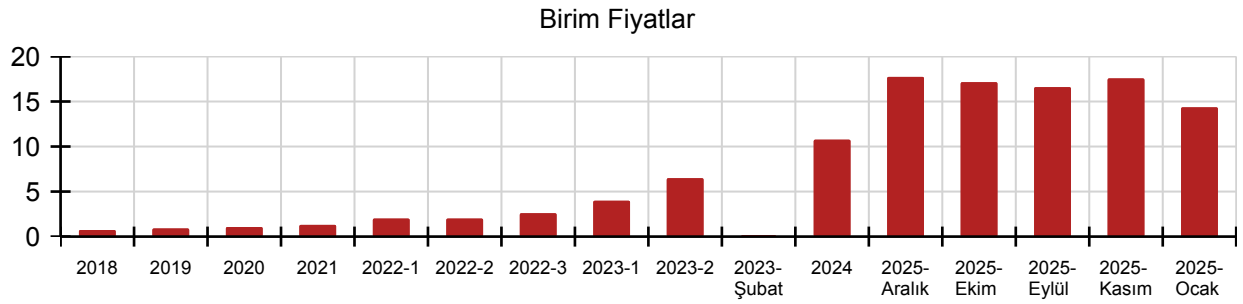

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların orta refüjlerinde çim saha hazırlamak için yumuşak toprağın 20-25 cm derinlikte bellenmesi, otların ve kaba taşların temizlenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, yumuşak toprağın; 20 - 25 cm derinlikte bellenmesi, temizlenmesi, çıkan otların ve kaba taşların; saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çıkan ot ve kaba taşların depoya taşınması.
Ölçü:
Bellenen sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.007/K'daki "Yolların Orta Refüjlerinde Çim Saha Hazırlamak İçin Yumuşak Toprakların 20 - 25 cm Derinlikte Bellenmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.007/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın bellenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,045000
		Otların va kaba taşların temilenmesi, saha dışına taşınması,		
		istifi, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,015000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.