KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.008**
Tanımı	Sert toprağın 20-25 cm derinliğinde bellenmesi
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1783,44	0,00	0,00
2025-Kasım	1768,11	0,00	0,00
2025-Ekim	1724,10	0,00	0,00
2025-Eylül	1670,11	0,00	0,00
2025-Ocak	1443,75	0,00	0,00
2024	1085,00	0,00	0,00
2023-2	656,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	437,50	0,00	0,00
2022-3	284,39	0,00	0,00
2022-2	218,75	0,00	0,00
2022-1	218,75	0,00	0,00
2021	143,94	0,00	0,00
2020	118,14	0,00	0,00
2019	100,64	0,00	0,00
2018	79,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

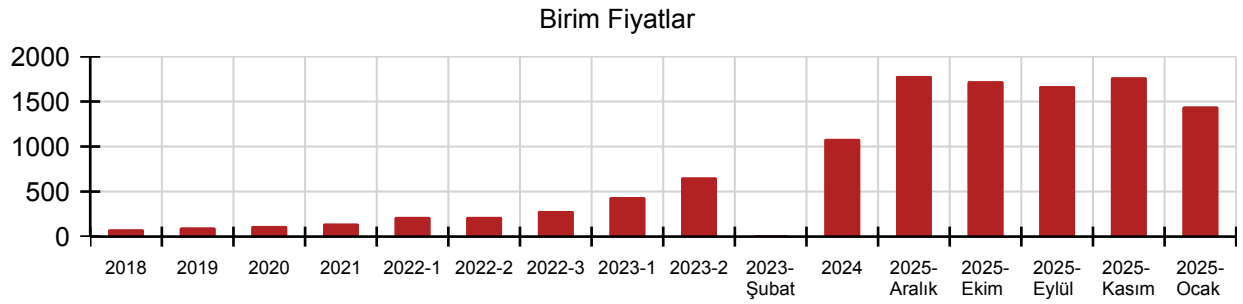

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sert toprağın 20-25 cm derinlikte bellenmesi, otların ve kaba taşların temizlenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, sert toprağın; 20 - 25 cm derinlikte bellenmesi, temizlenmesi, çıkan otların ve kaba taşların; saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çıkan ot ve kaba taşların depoya taşınması.
Ölçü:
Bellenen sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.008’deki "Sert Toprakların 20 - 25 cm Derinlikte Bellenmesi" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın bellenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,250000
		Otların ve kaba taşların temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.