# KGM/37.012/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/37.012/K-1** |
| Tanımı | Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde yumuşak toprakta 30 cm çap ve 30 cm derinlikte el ile fidan dikilmesi el ile fidan çukuru açılması |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 46,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 45,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 44,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 43,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 37,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/37.012/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

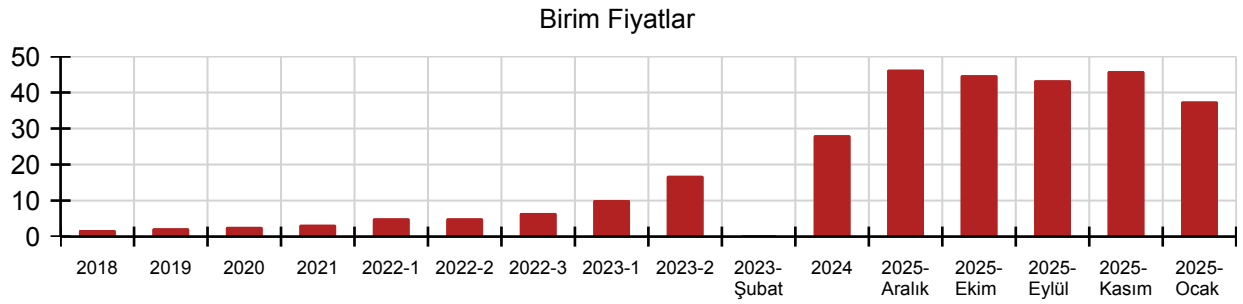


## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, fidan dikilmesi için, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde yumuşak toprakta 30 cm çapında, 30 cm derinliğinde el ile fidan çukurunun açılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidan çukurlarının, projede gösterilen fidan dikim yerlerine aplikasyon ebatlarına uygun olarak silindir şeklinde ve çukur yüksekliğinin tesviyesi bitmiş toprak yüzeyine ve/veya şev eğiminin alt noktasına itibar edilerek açılması, çıkan iyi vasıflı toprakların ayrılması, taş, kil, grovak gibi işe yaramayan kısımların saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü İşçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çukurdan çıkan vasıfsız malzemenin depoya taşınması.
Ölçü:
Açılan çukurların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.012/K-1’deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Yumuşak Topraklarda 30 cm Çapında, 30 cm Derinliğinde El ile Fidan Çukurunun Açılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/37.012/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | 30 cm çapında 30 cm derinliğinde fidan çukuru açılması | | |
| | | Fidan çukuru artıklarının(taş, kil,grovak vs.)ayıklanması,iyi | | |
| | | vasıflı toprakların ayrılması, taş, kil,grovak vs.vasıfsız | | |
| | | kısımların saha dışına taşınması ve istifi karşılığı: | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.