KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4468**
Tanımı	Plent Ünitesi ile Hazırlanmış ve Serilip Sıkıştırılmış Çimento Karışımının (Çimento stabilizasyonu) Kürü
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2651,13	0,00	0,00
2025-Kasım	2595,86	0,00	0,00
2025-Ekim	2550,63	0,00	0,00
2025-Eylül	2475,53	0,00	0,00
2025-Ocak	2149,70	0,00	0,00
2024	1687,34	0,00	0,00
2023-2	1075,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	761,76	0,00	0,00
2022-3	613,41	0,00	0,00
2022-2	531,85	0,00	0,00
2022-1	397,58	0,00	0,00
2021	247,90	0,00	0,00
2020	218,89	0,00	0,00
2019	185,15	0,00	0,00
2018	156,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

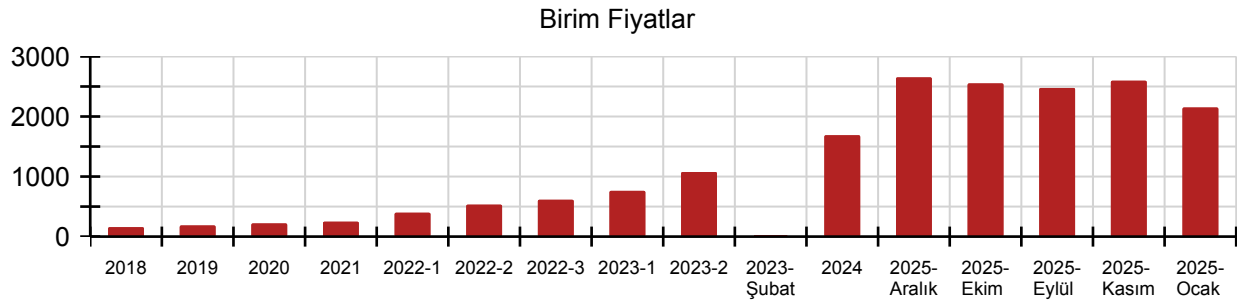

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, plent ünitesi ile hazırlanmış, serilmiş ve sıkıştırılmış çimento bağlayıcılı tabakanın kürü.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, teçhizat ve sulama suyunun iş başında temini, sıkıştırılmış alanın süpürülmesi, süprüntü malzemesinin platform dışına atılması, kür için gerekli sulamanın yapılması, yol yüzeyinin bitümlü malzeme ile astarlanması ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre kadar taşınması, aktarılması ve yol boyunca taşınması.
Ölçü:
Kürü yapılmış çimento bağlayıcılı tabakanın dekar (1000 m2) cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4468'deki "Plent Ünitesi ile Hazırlanmış ve Serilip Sıkıştırılmış Çimento Karışımının (Çimento Stabilizasyonu) Kürü" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4377		Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi	da	1,000000
		Sulama Suyu		
10.130.9991	04.031	Su	m³	3,000000
		Alanın Sulanması karşılığı:		
KGM/4393		Distribütör Makinası ile Astar Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)	da	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.