KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4470**
Tanımı	Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	52,78	0,00	0,00
2025-Kasım	52,31	0,00	0,00
2025-Ekim	51,00	0,00	0,00
2025-Eylül	49,43	0,00	0,00
2025-Ocak	42,71	0,00	0,00
2024	32,09	0,00	0,00
2023-2	19,33	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,66	0,00	0,00
2022-3	7,63	0,00	0,00
2022-2	5,94	0,00	0,00
2022-1	5,84	0,00	0,00
2021	3,78	0,00	0,00
2020	3,10	0,00	0,00
2019	2,65	0,00	0,00
2018	2,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

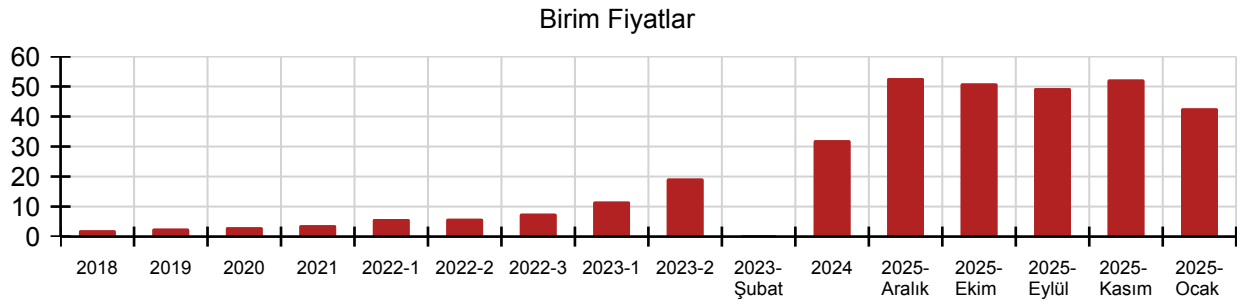

Yapım Şartları

Dökme çimentonun vasıta üzerinden çimento silosuna basılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, hortumun çimento vasıtasına montajı, demontajı, kapak ve çimentonun siloya boşaltılmasının kontrolü, çekicinin vasıtadan ayrılması ve takılması işleri, çimentonun siloya pompalanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli ve temin yerinden siloya kadar taşınması.
Ölçü:
Siloya pompalanan çimentonun ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4470'deki "Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento Vasıtasına Hortumun Montajı, Demontajı, Kapak ve Çimentonun Siloya Boşaltılmasının Kontrolu ve Çekicinin Vasıtadan Ayrılması ve Takılması İşle		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,160000
		Kompresör Çalışması karşılığı:		
10.120.1202	03.116	Basınca mukavim 4 inç çapında 6 m boyunda komple hortum (çimento stabilizasyon ve benzeri işlerde siloya çimento basılmasında kullanılır.)	Adet	0,000100

Oska Yazılım'dan alınmıştır.