# KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/50.131** |
| Tanımı | Beton yol korkuluğunun son elemanın yapılması (B Tipi) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 6824,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 6705,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 6589,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 6428,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 5633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4439,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3039,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2280,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1871,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1691,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1173,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 699,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 571,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 499,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 412,52 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

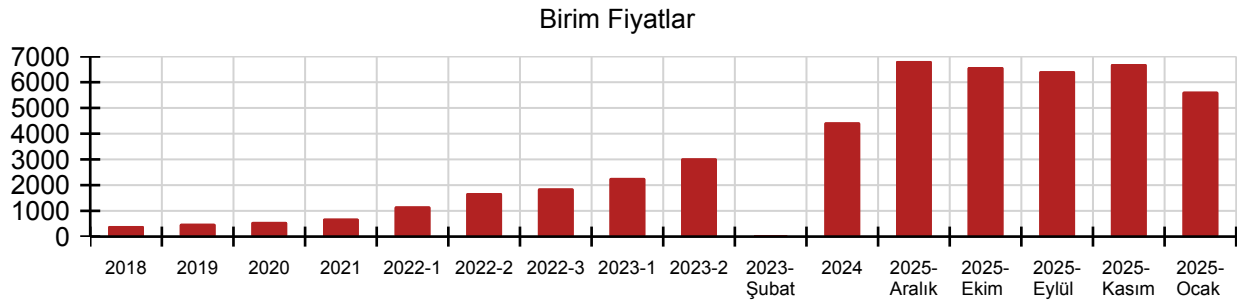


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, B tipi beton yol korkuluğu son elemanı yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin) temini, montajı ve demontajı, gerekli demir, hasır çelik, galvanizli boru ve işlenmiş küçük demirlerin, çimento ve suyun tesis yerinde temini, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenip tesis yerine taşınması, boşaltılması, çimento ve su ile birlikte beton tesisine verilmesi, gerekli kalıp malzemesinin tesis yerinde temini ve projesine göre kalıpların yapılması, yağlanması, kurulması, sökülmesi ve temizlenmesi, projesine göre demirlerin ve boruların işlenerek yerine konulması, betonun beton tesisinden alınıp kalıplara dökülmesi, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin yapılması, betonun vibratörle sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, priz müddetince zararlı tesirlerden korunması ve kür yapılması, imalatın yatay ve düşey taşınması, istifi ve taşıtlara yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılmasında gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Beton yol korkuluğu son elemanının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.131’deki "Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Yapılması (B Tipi)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/50.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| KGM/50.129 | | Beton yol korkuluğu yapılması (B tipi) | m | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.