KGM/60.233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.233**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile seyrek refüj taramaları çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	404,59	0,00	0,00
2025-Kasım	398,41	0,00	0,00
2025-Ekim	390,20	0,00	0,00
2025-Eylül	378,46	0,00	0,00
2025-Ocak	328,16	0,00	0,00
2024	251,10	0,00	0,00
2023-2	154,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	102,70	0,00	0,00
2022-3	77,60	0,00	0,00
2022-2	64,36	0,00	0,00
2022-1	53,39	0,00	0,00
2021	33,43	0,00	0,00
2020	28,54	0,00	0,00
2019	24,66	0,00	0,00
2018	20,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

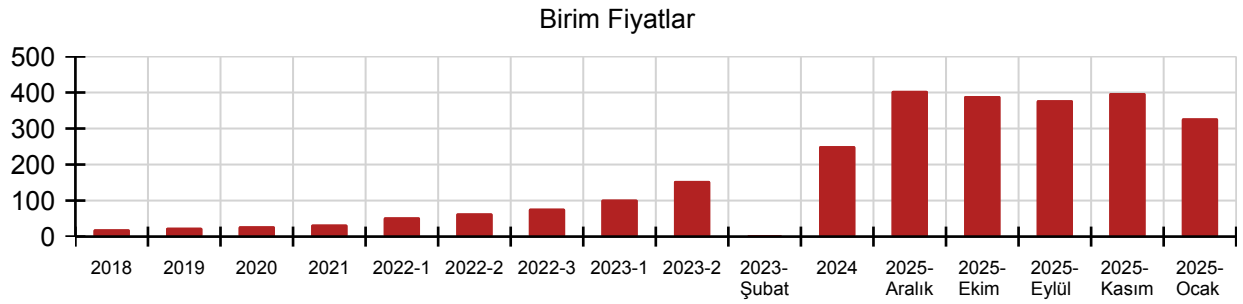

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile seyrek refüj taramaları yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, seyrek refüj taramaları yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen seyrek refüj taramalarının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.233'deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Seyrek Refüj Taramaları Çizilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,170000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.