KGM/60.235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.235**
Tanımı	Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile standart çift ok çizilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1908,09	0,00	0,00
2025-Kasım	1878,98	0,00	0,00
2025-Ekim	1840,30	0,00	0,00
2025-Eylül	1785,03	0,00	0,00
2025-Ocak	1547,78	0,00	0,00
2024	1184,30	0,00	0,00
2023-2	728,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	484,65	0,00	0,00
2022-3	366,39	0,00	0,00
2022-2	304,06	0,00	0,00
2022-1	252,18	0,00	0,00
2021	157,90	0,00	0,00
2020	134,85	0,00	0,00
2019	116,63	0,00	0,00
2018	95,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

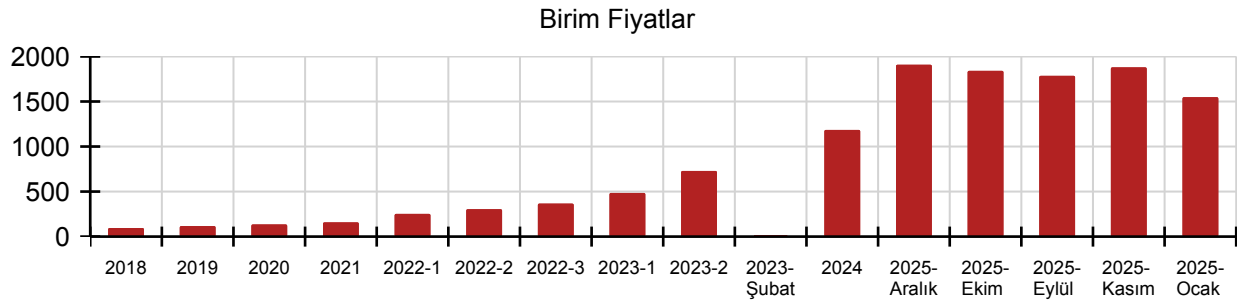

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare malı soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciği ile standart çift ok çizilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Şablonun iş başında temini, çizgi ekibi, soğuk yol çizgi boyası ve cam küreciğinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, standart çift ok çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ite aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çizilen standart çift okun sayılan adedidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.235'deki "Malzeme İdareden Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Standart Çift Ok Çizilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	2,000000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.