KGM/6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/6020**
Tanımı	Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı Malzeme ile Alttemel Yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	166,61	0,00	0,00
2025-Kasım	163,45	0,00	0,00
2025-Ekim	160,66	0,00	0,00
2025-Eylül	155,94	0,00	0,00
2025-Ocak	134,78	0,00	0,00
2024	104,00	0,00	0,00
2023-2	66,35	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,99	0,00	0,00
2022-3	37,08	0,00	0,00
2022-2	31,77	0,00	0,00
2022-1	24,36	0,00	0,00
2021	14,85	0,00	0,00
2020	12,72	0,00	0,00
2019	10,91	0,00	0,00
2018	8,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

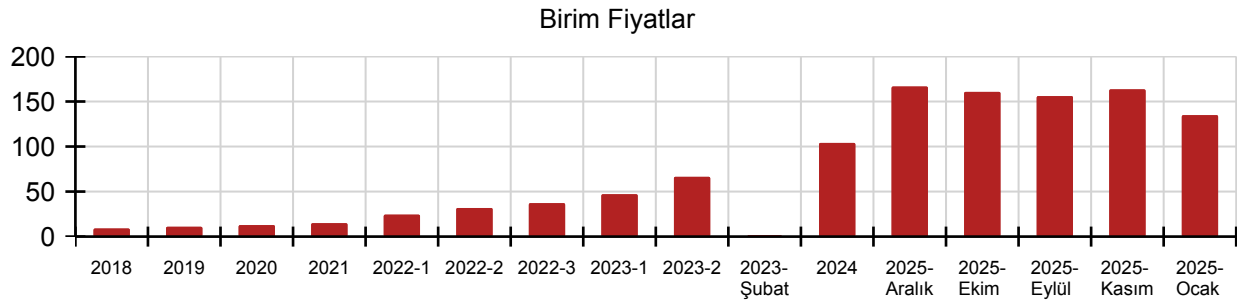

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) malzeme ile alttemel yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Çakıllı malzemenin; ocaktan çıkarılması, yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, alttemel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) alttemel malzemesinin ocaktan iş başına taşınması, suyun taşınması.
Ölçü:
Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsiden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6020'deki "Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.
(2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/6020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/15.100		Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini	m³	1,000000
KGM/15.140		Makina ile Serme (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)	m³	1,000000
KGM/15.047		Arazöz ile Sulama	Ton	0,100000
KGM/15.052/4		Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 66-86 HP)	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.