KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.030**
Tanımı	Sathi kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması işçiliği (rodmiks malzemesi, astar bitümlü malzeme, distribitör idareden)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6939,65	0,00	0,00
2025-Kasım	6797,61	0,00	0,00
2025-Ekim	6673,83	0,00	0,00
2025-Eylül	6470,74	0,00	0,00
2025-Ocak	5629,28	0,00	0,00
2024	4343,95	0,00	0,00
2023-2	2704,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1899,85	0,00	0,00
2022-3	1538,19	0,00	0,00
2022-2	1293,11	0,00	0,00
2022-1	990,80	0,00	0,00
2021	603,74	0,00	0,00
2020	524,01	0,00	0,00
2019	449,01	0,00	0,00
2018	369,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

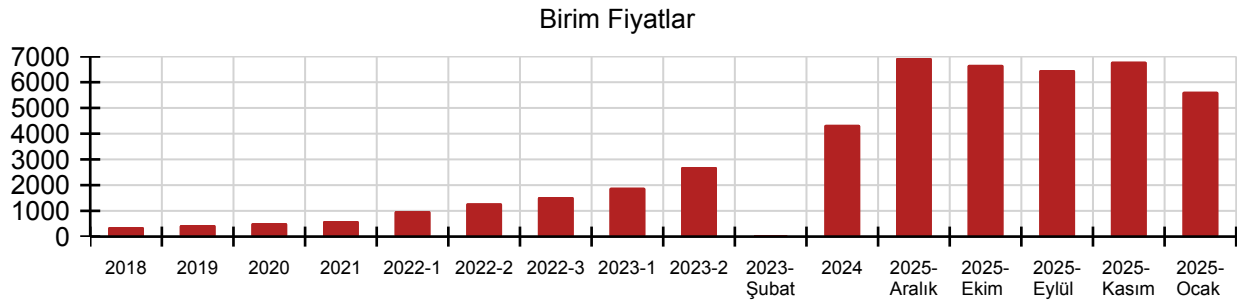

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sathi kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması işçiliği (asfalt yama malzemesi, astar ve distribütör İdareden).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yama yapılacak asfalt zeminin; şartnameye uygun olarak sökülmesi, yamaya hazır hale getirilmesi, astarın distribütörde ısıtılması, temizlenen zeminin astarlanması, yama alanının asfalt yama malzemesi ile doldurulması, doldurulan malzemenin tırmık ve gelberi ile düzeltilmesi, kompaktör ya da bakım silindiri ile sıkıştırılması, yama etrafındaki serbest malzemenin süpürülerek temizlenmesi, yama yapılacak alandan çıkan malzemenin çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde çalışma alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Asfalt yama malzemesinin taşınması.
Ölçü:
Kullanılan asfalt yama malzemesinin metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.030’daki "Sathi Kaplamalı Yollarda Asfalt Yama Yapılması İşçiliği (Rodmiks Malzemesi, Astar Bitümlü Malzeme ve Distribütör İdareden)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yama yapılacak asfalt zeminin sökülmesi, temizlenmesi, süpürülmesi, astarlanması, rodmiks malzemesi ile doldurulması ve sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saatlik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.