KGM/70.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.038**
Tanımı	Prefabrik betonarme kar siperlerinin sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	159,81	0,00	0,00
2025-Kasım	158,44	0,00	0,00
2025-Ekim	154,50	0,00	0,00
2025-Eylül	149,66	0,00	0,00
2025-Ocak	129,38	0,00	0,00
2024	97,50	0,00	0,00
2023-2	59,06	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,69	0,00	0,00
2022-3	24,38	0,00	0,00
2022-2	18,75	0,00	0,00
2022-1	18,75	0,00	0,00
2021	12,36	0,00	0,00
2020	10,15	0,00	0,00
2019	8,65	0,00	0,00
2018	6,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

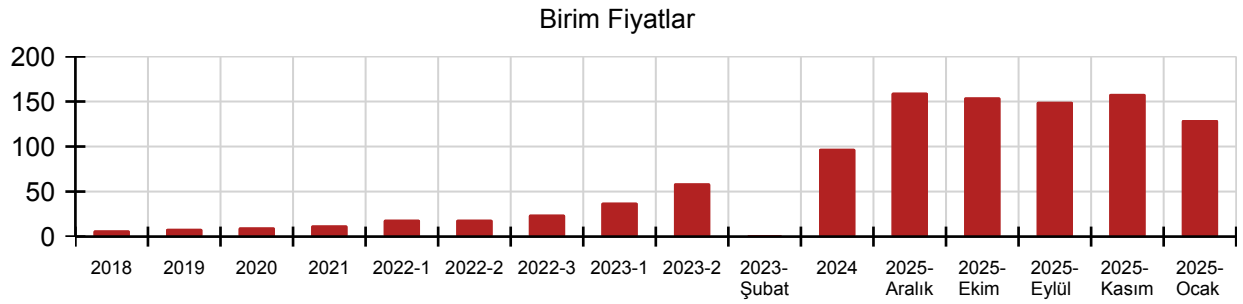

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabımdaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdare tarafından belirlenen prefabrik betonarme kar siperlerinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, prefabrik betonarme kar siperlerinin zarar görmeden sökülmesi, sökülen yerde oluşan çukurun uygun malzeme ile doldurulup tesviye edilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay, düşey taşınması, boşaltılması ve istifi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen kar siperlerinin iş başından İdarece uygun görülen depo yerine taşınması.
Ölçü:
Sökümü yapılan prefabrik betonarme kar siperlerinin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.038’deki "Prefabrik Betonarme Kar Siperlerinin Sökülmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Prefabrik betonarme kar siperlerinin temizlenmesi, eğilen parçaların düzeltilmesi ve her türlü bakım hizmetlerinin yapılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Kalite kontrolu ve teknik hizmetlerinin yapılması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.