KGM/70.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.041**
Tanımı	Taş kaplamalı kenar ve refüj hendeklerinin onarımı
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1446,29	0,00	0,00
2025-Kasım	1431,35	0,00	0,00
2025-Ekim	1398,55	0,00	0,00
2025-Eylül	1357,90	0,00	0,00
2025-Ocak	1178,83	0,00	0,00
2024	902,85	0,00	0,00
2023-2	569,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	385,19	0,00	0,00
2022-3	261,43	0,00	0,00
2022-2	213,35	0,00	0,00
2022-1	182,68	0,00	0,00
2021	118,01	0,00	0,00
2020	98,33	0,00	0,00
2019	84,96	0,00	0,00
2018	67,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

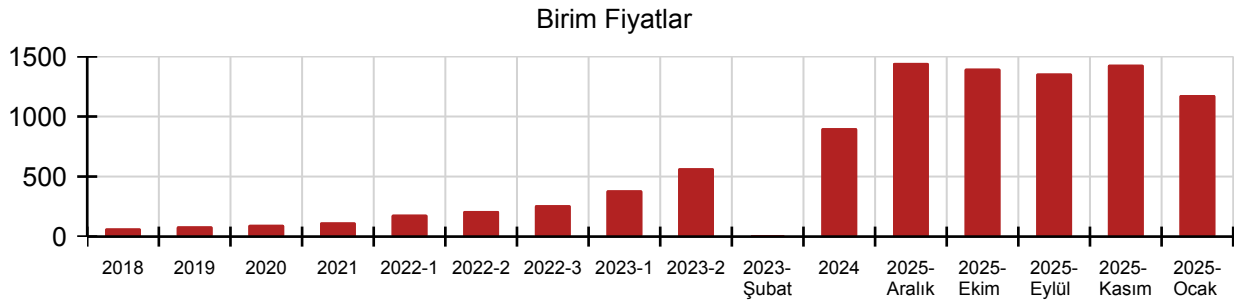

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, taş kaplamalı kenar ve refüj hendeklerinin 20 cm kalınlığında ocak taşı İle onarılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış taşın; iş başında temini, kenar ve refüj hendeklerinin bozulan kısımlarının sökülmesi, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kenar ve refüj hendek yerinin tokmaklanarak sıkıştırılması, çimento harcı yapılması, taşların, bir sıra ve şablon kullanılmak suretiyle düzgün bir şekilde hendek satıhlarına çimento harcı ile yerleştirilmesi, priz almasının sağlanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kenar ve refüj hendeğinin onarımı yapılan kısmının metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.041’deki 'Taş Kaplamalı Kenar ve Refüj Hendeklerinin Onarımı" m² birim; fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.183		Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m³	0,060000
KGM/17.107/K		20 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere	m²	1,000000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,030000
		Satıhların el ile tokmaklanarak sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Kum Nakli= 0,060 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km)		Kum Nakli (20 km)	m³	0,060000
		Taş Nakli= 0,125 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,8)		
07.006/K(Tş-1)		Taş Nakli (20 km)	m³	0,125000
		Çimento Nakli= 0,030 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,030000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.