KGM/70.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.042**
Tanımı	Beton kaplamalı kenar ve refüj hendeklerinin onarımı
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1153,93	0,00	0,00
2025-Kasım	1142,28	0,00	0,00
2025-Ekim	1116,89	0,00	0,00
2025-Eylül	1086,84	0,00	0,00
2025-Ocak	947,65	0,00	0,00
2024	729,21	0,00	0,00
2023-2	472,69	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	342,90	0,00	0,00
2022-3	232,85	0,00	0,00
2022-2	195,53	0,00	0,00
2022-1	153,85	0,00	0,00
2021	98,68	0,00	0,00
2020	82,89	0,00	0,00
2019	72,30	0,00	0,00
2018	58,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

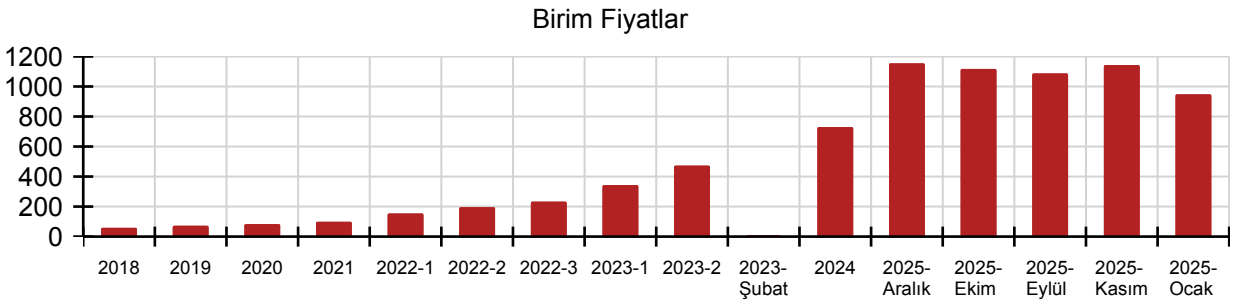

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kenar ve refüj hendeklerinin 20 cm kalınlığında C 30/37 sınıfında beton ile onarılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip, ekipman, kalıp, çimento, kum-çakıl ve suyun; iş başında teinini, kenar ve refüj hendeklerinin bozulan kısımlarının kırılarak sökülmesi, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kenar ve refüj hendek yerinin tokmaklanarak sıkıştırılması, C 30/37 sınıfında betonun; hazırlanması, şablon ve kalıp kullanılmak suretiyle düzgün bir şekilde hendek sathına yerleştirilmesi, beton kürünün sağlanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kenar ve refüj hendeğinin onarımı yapılan kısmının metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.042’deki "Beton Kaplamalı Kenar ve Refüj Hendeklerinin Onarımı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.185		Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	m³	0,050000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,150000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,053000
KGM/21.011		Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	0,130000
		Satıhların el ile tokmaklanarak sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,750000
		Kum Çakıl Nakli= 0,187 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-1)		Kum-Çakıl Nakli (20 km)	m³	0,187000
		Çimento Nakli= 0,053 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,053000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.