KGM/70.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.045**
Tanımı	İksa duvarı temizliği
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	93,26	0,00	0,00
2025-Kasım	92,50	0,00	0,00
2025-Ekim	90,20	0,00	0,00
2025-Eylül	87,46	0,00	0,00
2025-Ocak	75,65	0,00	0,00
2024	56,50	0,00	0,00
2023-2	34,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,30	0,00	0,00
2022-3	15,30	0,00	0,00
2022-2	12,01	0,00	0,00
2022-1	11,74	0,00	0,00
2021	7,75	0,00	0,00
2020	6,43	0,00	0,00
2019	5,49	0,00	0,00
2018	4,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

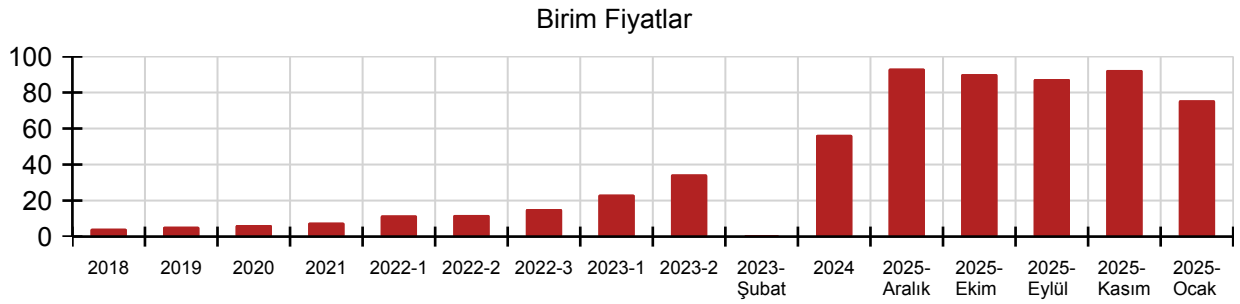

Yapım Şartları

Çeşitli nedenlerle oluşmuş, görüntü kirliliğine sebep olan her türlü maddenin iksa duvarı üzerinden temizlenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip, ekipman, su ve temizlik malzemesinin iş başında temini, temizlenecek yüzeyde bulunan ve kirliliğe sebep olan her türlü maddenin sert fırça vb. aletlerle kazınarak sökülmesi, değişik malzemelerle yazılmış her tür yazı, işaret ve sembollerin temizlenmesi, duvara monte edilmiş levhalar varsa sökülmesi ve montajı, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizliği yapılan iksa duvarı yüzeyinin yerinde metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.045’deki "İksa Duvarı Temizliği" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.045 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,020000
10.300.1601	04.508	Arap sabunu (TS 54)	kg	0,100000
		Duvarlarda oluşmuş her türlü kirliliğin yıkanması ve temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.