KGM/08.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.031/K**
Tanımı	Ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması (Kemer, bordür, basamak, denizlik, kupeşte ve benzeri yonu taşları için)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5094,70	0,00	0,00
2025-Kasım	5048,02	0,00	0,00
2025-Ekim	4924,52	0,00	0,00
2025-Eylül	4771,45	0,00	0,00
2025-Ocak	4124,40	0,00	0,00
2024	3126,70	0,00	0,00
2023-2	1901,12	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1174,88	0,00	0,00
2022-3	771,89	0,00	0,00
2022-2	601,70	0,00	0,00
2022-1	586,04	0,00	0,00
2021	380,96	0,00	0,00
2020	313,27	0,00	0,00
2019	267,72	0,00	0,00
2018	211,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

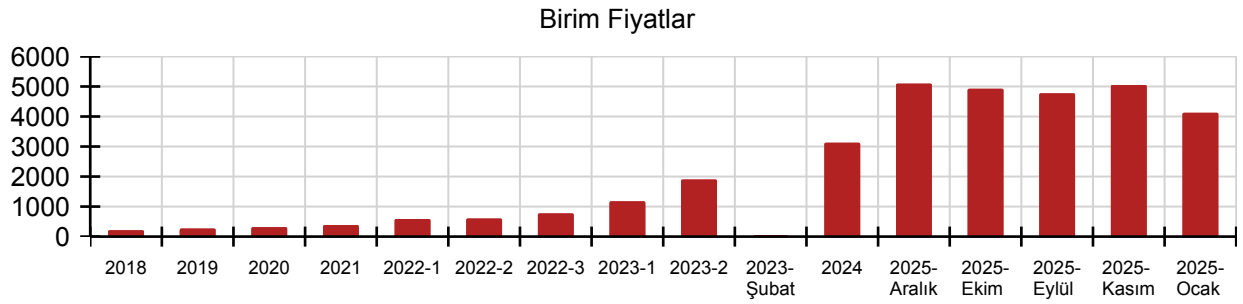

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kemer, bordür, basamak, denizlik, küpeşte ve benzeri yonu taşlan için ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın; ocaklardan çıkarılması, sökülmesi, kırılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde özel yonulması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, istifi, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ocakta istiflenmiş özel yonu taşı taslağının hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.031/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.031/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m³	2,000000
		Sökme, Kırma, Çürükleri Ayırma, Serme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Taşların Ocakta Taslak Halinde Yonulması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	12,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.