KGM/1923 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1923**
Tanımı	1 Saatlik agrega serme makinasının ücreti (Takriben 23 HP gücünde, saatte ortalama 25 m³ kapasiteli, serme, düzeltme tertibaı ısıtmasız ve tokmaksız)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3724,04	0,00	0,00
2025-Kasım	3682,25	0,00	0,00
2025-Ekim	3596,88	0,00	0,00
2025-Eylül	3485,36	0,00	0,00
2025-Ocak	3015,32	0,00	0,00
2024	2282,67	0,00	0,00
2023-2	1387,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	864,80	0,00	0,00
2022-3	597,98	0,00	0,00
2022-2	476,08	0,00	0,00
2022-1	437,26	0,00	0,00
2021	279,60	0,00	0,00
2020	232,57	0,00	0,00
2019	198,30	0,00	0,00
2018	158,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1923 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

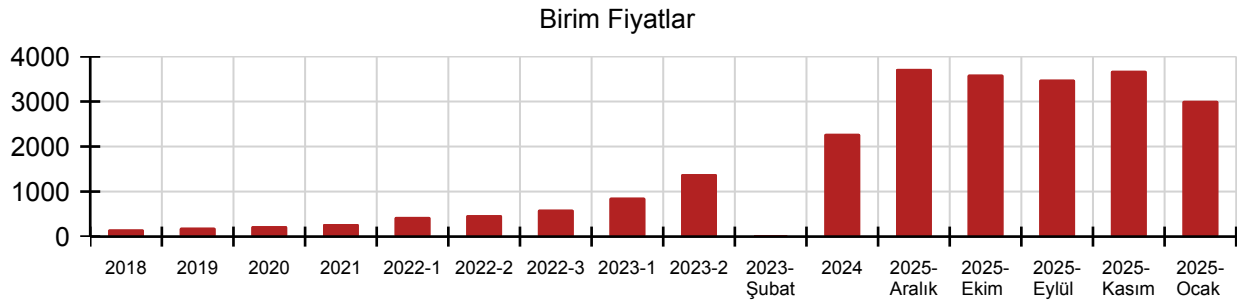

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1923 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1115	03.063	Agrega serme makinası (takriben 23 HP gücünde 25 m³/saat kapasiteli)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,850000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,920000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.