KGM/08.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.035/K**
Tanımı	Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17940,93	0,00	0,00
2025-Kasım	17782,83	0,00	0,00
2025-Ekim	17343,58	0,00	0,00
2025-Eylül	16802,03	0,00	0,00
2025-Ocak	14524,16	0,00	0,00
2024	11027,38	0,00	0,00
2023-2	6686,57	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4094,83	0,00	0,00
2022-3	2655,65	0,00	0,00
2022-2	2049,88	0,00	0,00
2022-1	2027,96	0,00	0,00
2021	1320,84	0,00	0,00
2020	1084,33	0,00	0,00
2019	924,31	0,00	0,00
2018	729,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

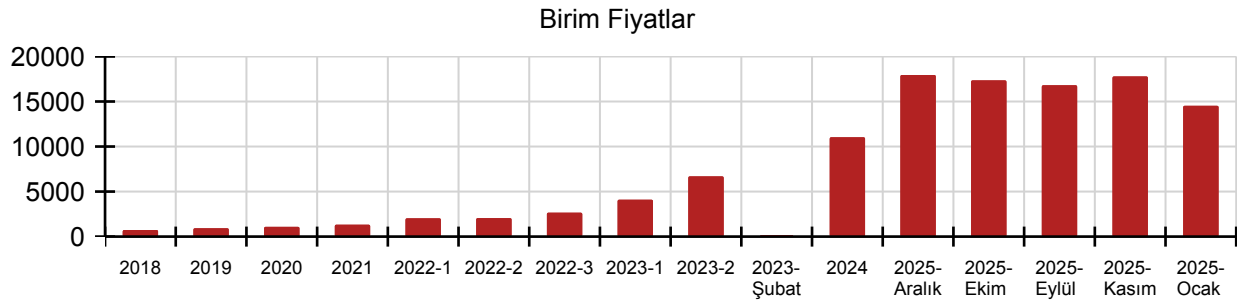

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşın; ocaklardan çıkarılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde özel yonulması, taşların görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi suretiyle özel ince yonu taşı hazırlanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ocakta hazırlanmış özel ince yonu taşın hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.035/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.031/K		Ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması (Kemer, bordür, basamak, denizlik, kupeşte ve benzeri yonu taşları için)	m³	1,000000
KGM/08.031/K		Ocak taşından özel yonu taşı taslağı hazırlanması (Kemer, bordür, basamak, denizlik, kupeşte ve benzeri yonu taşları için)	m³	0,400000
		İşçilik:		
		Taşların görünen yüz ve kemer eğrisine veya ölçülere göre yatak ve yan yüzlerinin tesviyesi		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	35,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.