KGM/08.088/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.088/K**
Tanımı	120 cm iç çapında 400 dozlu özel beton büz yapılması (cidar kalınlığı 15 cm)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2980,44	0,00	0,00
2025-Kasım	2953,15	0,00	0,00
2025-Ekim	2881,06	0,00	0,00
2025-Eylül	2791,27	0,00	0,00
2025-Ocak	2412,88	0,00	0,00
2024	1823,08	0,00	0,00
2023-2	1107,97	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	728,93	0,00	0,00
2022-3	479,03	0,00	0,00
2022-2	372,95	0,00	0,00
2022-1	364,31	0,00	0,00
2021	239,08	0,00	0,00
2020	197,44	0,00	0,00
2019	167,89	0,00	0,00
2018	133,72	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.088/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

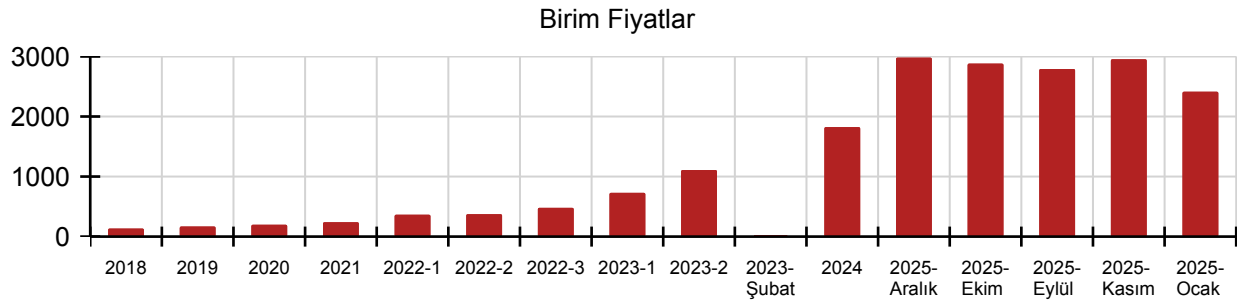

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar, dâhilinde, iç çapı 120 cm cidar kalınlığı 15 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan beton büz yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin kür yapılması, imal yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın imal yerine taşınması.
Ölçü:
Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.088/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.088/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,336000
KGM/08.003/K-2		Elenmiş çakıl temini (yıkama hariç)	m³	0,436000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,509000
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,500000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,610000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,125000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Kalıp Karşılığı %1 A (BT*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.