# KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/16.139/K-B-H** |
| Tanımı | Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanlarının İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile) (Her Ebat ve Kalınlıkta) |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 8910,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 8816,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 8704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 8514,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 7557,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5909,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3884,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3134,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2254,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2007,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1397,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 781,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 674,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 582,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 487,63 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

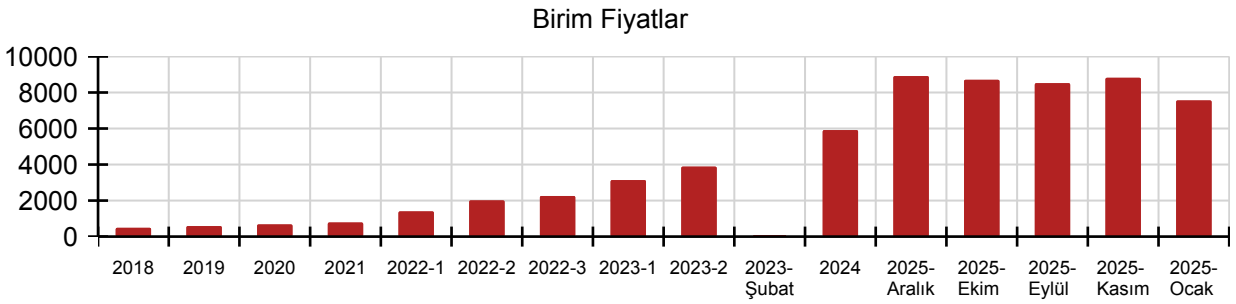


## Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C 25/30 sınıfında hazır beton harcı ile her ebatta ve kalınlıkta baca kapağı tipi prekast elemanların imali ve yerlerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli platform ve setlerin hazırlanması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 25/30 sınıfında hazır betonun; iş başında temini, beton pompası ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak kalıp içine konulması, iç ve dış vibratörle sıkıştırılması ve düzeltilmesi, kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, priz müddetinin bitiminden sonra kalıp, kaplama vb. nin sökülmesi, vibratör, buhar jeneratörü vb. makinelerin; temini, nakli ve işletilmesi, beton üzerinde gerekli deneylerin yapılması, inşaat alanındaki yatay, düşey taşınması ve yerlerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren demirin; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve işçiliği, baca kapağı tipi prekast elemanların imal yerinden iş başına taşınması.
Ölçü:
Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.139/K-B-H'daki "Baca Kapağı Tipi Prekast Elemanların İmali ve Yerine Konulması (C 25/30 Hazır Beton Harcı İle) (Her Ebat ve Kalınlıkta)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/16.139/K-B-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.130.1505 | 04.042/05 | C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1) | m³ | 1,000000 |
| 10.100.1015 | 01.015 | Betoncu ustası | Saat | 0,180000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,360000 |
| 03.527 | | Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,060000 |
| | | Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı: | | |
| KGM/21.001 | | Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp | m² | 14,000000 |
| | | Şantiye içi taşınması, istifi, yerine konulması ve montajı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,400000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.