

## KGM/3360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/3360</b>
<b>Tanımı</b>	Ocak taşı ile yaya kaldırım bordürü
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1624,96	0,00	0,00
2025-Kasım	1610,60	0,00	0,00
2025-Ekim	1570,85	0,00	0,00
2025-Eylül	1521,79	0,00	0,00
2025-Ocak	1315,49	0,00	0,00
2024	997,94	0,00	0,00
2023-2	605,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	374,63	0,00	0,00
2022-3	243,29	0,00	0,00
2022-2	187,85	0,00	0,00
2022-1	185,74	0,00	0,00
2021	121,13	0,00	0,00
2020	99,48	0,00	0,00
2019	84,76	0,00	0,00
2018	67,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

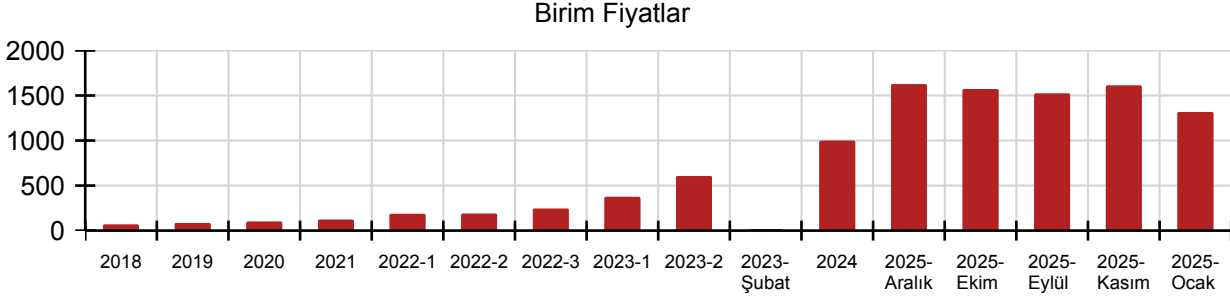

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince yonu taştan bordür yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Taş, kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, kum ve çakılın elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, bordür taşlarının projesine göre ince yonu olarak hazırlanması, bordür temelinin; kazılması, tabanın düzeltilmesi, C 12/15 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, beton temel üzerine, bordürlerin harç ile yerleştirilmesi, derzlerin harç ile doldurulması ve beton imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimento bedeli ile çimento, taş, kum ve çakılın iş yerine taşınması.

**Ölçü:**

Yapılan yaya kaldırım bordürünün; döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3360'daki "Ocak Taşı ile Yaya Kaldırım Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Bordürlerin iş yeri dışında hazırlanarak iş yerine taşınması halinde ayrıca yükleme, boşaltma ve istif bedeli ödenmez.

## KGM/3360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.035/K		Ocak taşından özel ince yonu taşı hazırlanması	m <sup>3</sup>	0,054000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniye ile)	m <sup>3</sup>	0,028000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,003000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Not:		
		1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.		
		2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.