KGM/3365 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3365**
Tanımı	Beton röfüj bordürü
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	838,39	0,00	0,00
2025-Kasım	830,50	0,00	0,00
2025-Ekim	811,05	0,00	0,00
2025-Eylül	786,16	0,00	0,00
2025-Ocak	677,75	0,00	0,00
2024	510,21	0,00	0,00
2023-2	315,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	210,16	0,00	0,00
2022-3	142,79	0,00	0,00
2022-2	114,73	0,00	0,00
2022-1	106,40	0,00	0,00
2021	68,45	0,00	0,00
2020	56,61	0,00	0,00
2019	48,31	0,00	0,00
2018	38,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3365 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

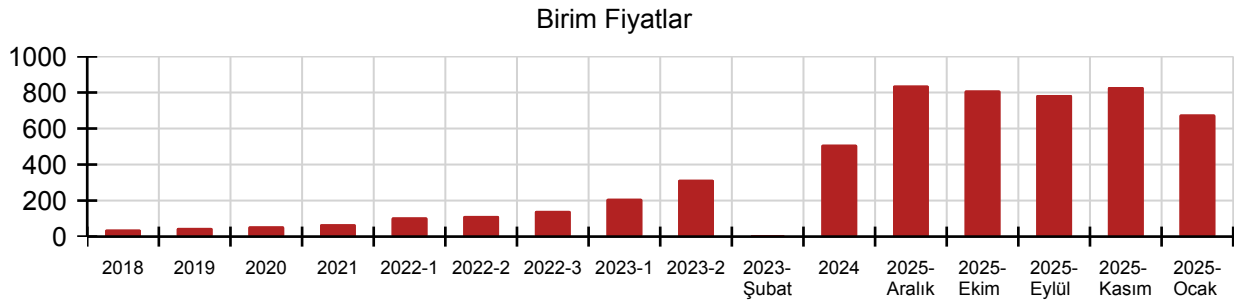

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton refüj bordürü yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun; iş yerinde temini, bordür temelinin kazılması, tabanın düzeltilmesi, minimum C 16/20 sınıfında temel betonunun hazırlanması ve temel teşkil edilmesi, kalıp malzemesinin temini ve beton temel üzerine kalıbın yapılması, KTŞ'de belirtilen ve çevre etkileri dikkate alınarak belirlenen beton sınıfında bordür yapılması, 450 dozlu çimento harcı hazırlanması, derzlerin harç ile doldurulması ve imalatın kürünün yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, istifi, kum ve çakılın iş yerine taşınması.
Ölçü:
Yapılan refüj bordürünün; döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3365'deki "Beton Refüj Bordürü" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3365 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,071000
KGM/21.001		Ahşaptan Yapılan Seri Kalıp	m²	0,650000
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,038000
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m³	0,004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,500000
		Not:		
		1-Temel hafriyatının yapılması, taşların yerleştirilmesi, derz lenmesi, zararlı tesirlerden korunması vs.işçilikler bu fiyata dahildir.		
		2-Bordür fiyatları idarede mevcut proje boyutlarına göre hazırlanmış olup proje değişikliğinde yeni boyutlara göre ayrı fiyat yapmak gerekir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.