KGM/37.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.026/K**
Tanımı	Orta refüjlerde yumuşak topraklarda teras açılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1426,34	0,00	0,00
2025-Kasım	1414,09	0,00	0,00
2025-Ekim	1378,93	0,00	0,00
2025-Eylül	1335,74	0,00	0,00
2025-Ocak	1154,69	0,00	0,00
2024	866,25	0,00	0,00
2023-2	520,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	316,88	0,00	0,00
2022-3	205,48	0,00	0,00
2022-2	158,44	0,00	0,00
2022-1	158,44	0,00	0,00
2021	103,18	0,00	0,00
2020	84,66	0,00	0,00
2019	72,04	0,00	0,00
2018	57,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

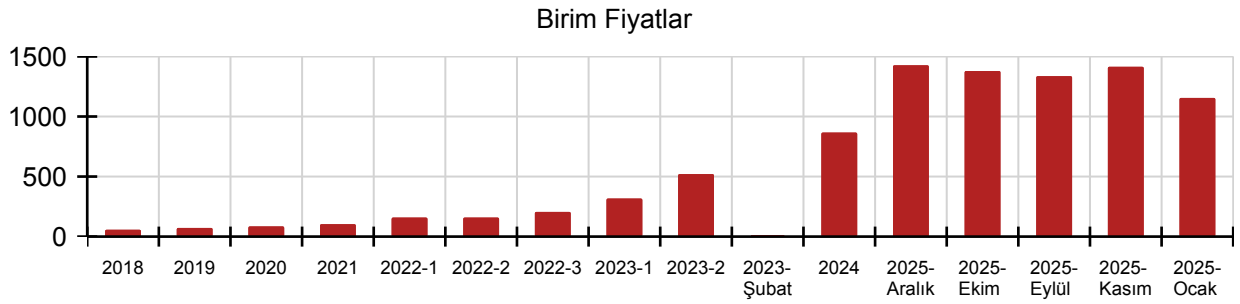

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, erozyonu önleme amacıyla, yolların yarma ve dolgu şevlerinde yumuşak toprakta teras açılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, yumuşak toprakta teras açılması, kazı malzemesinin serilmesi, çıkan yabancı madde ve iri taşların ayıklanması, saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması, boşlukların doldurulması, pekiştirilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çıkan yabancı madde ve taşların depoya taşınması.
Ölçü:
Projesine göre yapılan teras kazısının ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.026/K'daki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevlerinde Yumuşak Topraklarda Teras Açılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Teras açılması karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
		Serilmesi,çıkan yabancı madde ve iri taşların ayıklanması,		
		saha dışına taşınması,istifi, taşıtlara yüklenmesi ve boşal		
		tılması, boşlukların doldurulması ve pekiştirilmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.