KGM/37.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.030**
Tanımı	Çim ve çiçeklik sahaların tanzimi
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4669,25	0,00	0,00
2025-Kasım	4629,18	0,00	0,00
2025-Ekim	4514,09	0,00	0,00
2025-Eylül	4372,69	0,00	0,00
2025-Ocak	3780,00	0,00	0,00
2024	2835,00	0,00	0,00
2023-2	1701,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1020,60	0,00	0,00
2022-3	661,50	0,00	0,00
2022-2	510,30	0,00	0,00
2022-1	510,30	0,00	0,00
2021	331,71	0,00	0,00
2020	272,16	0,00	0,00
2019	231,54	0,00	0,00
2018	183,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

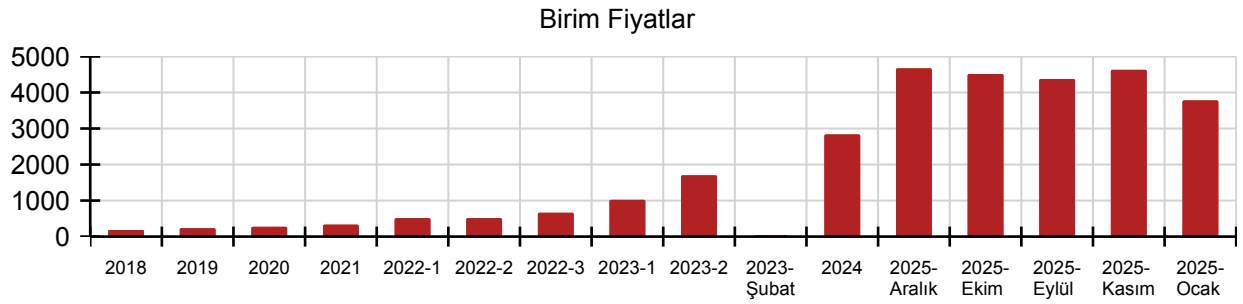

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çim ve çiçeklik sahaların tanzimi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, toprağın çim ekimine, otsu ve yarı odunsu bitkilerin dikimine hazır hale getirilmesi amacıyla toprağın bellenmesi, çıkan keseklerin ufalanması, yabancı madde ve taşların ayıklanması, saha dışına taşınması, istifi, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması, toprak yapısının iyileştirilmesine yönelik olarak ekim toprağına uygun görülen malzemenin karıştırılarak ekim/dikim sahasının tırmıklanması suretiyle ince tesviyesinin yapılması, Yapı Denetim Görevlisinin uygun gördüğü; çim tohumu karışımının ekilmesi, çiçeklerin dikilmesi, uygun görülen oranda elenmiş gübre, kum vb. malzeme karıştırılarak hazırlanan kapak (örtü) malzemesinin serilmesi, silindirlemek suretiyle sıkıştırılması, can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yabancı madde ve taşların depoya taşınması, çim tohumu, otsu ve yarı odunsu bitkiler, suni ve/veya organik gübre, kum ve su bedelleri ile kum ve suyun iş başına taşınması.
Ölçü:
Çim ve çiçeklik tanzimi yapılan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.030’daki "Çim ve Çiçeklik Saha Tanzimi" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Belleme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	3,500000
		Ufalama ve tırmıklama		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,250000
		Tohum ekimi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,700000
		Gübrenin elenmesi ve sahaya serilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	5,870000
		Gübrenin bastırılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
		İlk suyun verilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.