KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.035/K-1**
Tanımı	Orta refüjlerde 30 cm çap, 30 cm derinliğinde çukurlara ibreli k.fid.topraksı
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	32,30	0,00	0,00
2025-Kasım	32,01	0,00	0,00
2025-Ekim	31,24	0,00	0,00
2025-Eylül	30,25	0,00	0,00
2025-Ocak	26,15	0,00	0,00
2024	19,61	0,00	0,00
2023-2	11,88	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,13	0,00	0,00
2022-3	4,64	0,00	0,00
2022-2	3,56	0,00	0,00
2022-1	3,56	0,00	0,00
2021	2,35	0,00	0,00
2020	1,93	0,00	0,00
2019	1,65	0,00	0,00
2018	1,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

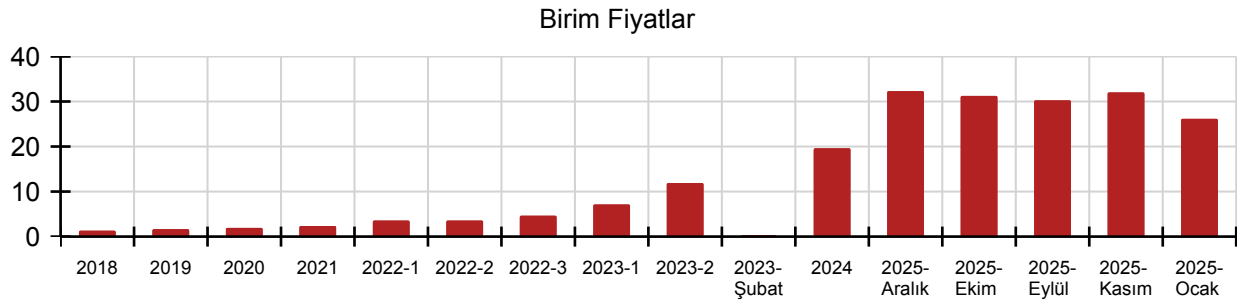

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde 30 cm çap ve 30 cm derinlikteki çukurlara ibreli çıplak köklü küçük fidanların dikimi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların ambalajlan bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, fidanların; dikim yerlerine nakli, ayıklanması, kök budamasının yapılması, çamur bulamacının hazırlanması ve bulamaca batırılması, açılmış çukurlara dikilmesi, yaklaşık yarım kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 2 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun; motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması ile gübre, kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.
Ölçü:
Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.035/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde 30 cm Çap ve 30 cm Derinlikteki Çukurlara İbreli Küçük Fidanların Topraksız Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.035/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Fidanların ayıklanması ve kök budamasının yapılması		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,006000
		Çamur bulamacının haz.ve fidanların bulamaca batırılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,003000
		Fidan dikilmesi ve gübrelenmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,080000
		2lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.