KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.040/K-1**
Tanımı	40 cm çap ve 50 cm derinlikteki çukurlara ibreli ve yapraklı fidanların topraklı dikimi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	118,89	0,00	0,00
2025-Kasım	117,88	0,00	0,00
2025-Ekim	114,95	0,00	0,00
2025-Eylül	111,34	0,00	0,00
2025-Ocak	96,25	0,00	0,00
2024	72,19	0,00	0,00
2023-2	43,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	26,18	0,00	0,00
2022-3	17,00	0,00	0,00
2022-2	13,09	0,00	0,00
2022-1	13,09	0,00	0,00
2021	8,61	0,00	0,00
2020	7,05	0,00	0,00
2019	6,01	0,00	0,00
2018	4,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

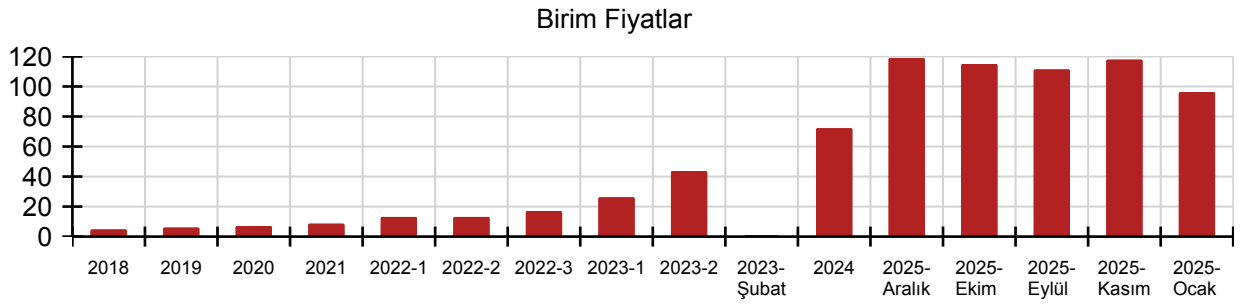

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde 40 cm çap ve 50 cm derinlikteki çukurlara topraklı, ibreli ve yapraklı fidanların dikimi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; ambalajlan bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gerektiğinde gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ambalajlarının açılması, yerlerine dikilmesi, yaklaşık 1 kürek dolusu gübre verilmesi ve dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 5 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun; motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı, gübre ve fidan bedelleri.
Ölçü:
Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.040/K-1’deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde 40 cm Çap ve 50 cm Derinlikteki Çukurlara İbreli ve Yapraklı Fidanların Topraklı Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.040/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		200 m dahilinde fidanların tevzi ve ambalajlarının açılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,080000
		40 cm çap ve 50 cm derinliğindeki çukurlara fidanların dikimi		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,250000
		5lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
		ve gübrelenmesi karşılığı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.