KGM/51.101/B-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/51.101/B-1**
Tanımı	Prefabrik betonarme kar siperi montajı (3 boşluklu plak + 1 dikme = 1 Ano)
Birimi	Ano
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	851,01	0,00	0,00
2025-Kasım	842,74	0,00	0,00
2025-Ekim	823,64	0,00	0,00
2025-Eylül	800,96	0,00	0,00
2025-Ocak	697,70	0,00	0,00
2024	536,13	0,00	0,00
2023-2	344,74	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	249,19	0,00	0,00
2022-3	167,21	0,00	0,00
2022-2	138,71	0,00	0,00
2022-1	112,45	0,00	0,00
2021	72,99	0,00	0,00
2020	61,29	0,00	0,00
2019	53,30	0,00	0,00
2018	42,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.101/B-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

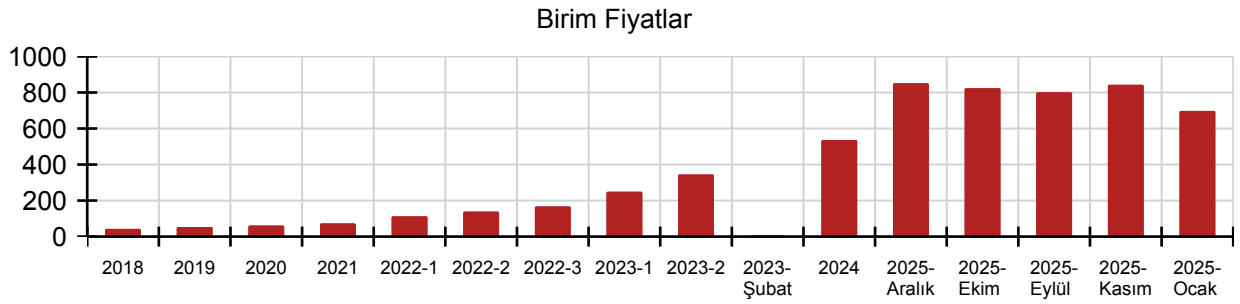

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik betonarme kar siperlerinin montajı (3 boşluklu plak + 1 dikme = 1 ano).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, kar siperlerinin depo yerinden taşıtlara yüklenmesi, İdarece belirlenen montaj yerinde boşaltılması, dikmelerin yerlerinin tespiti, dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde gerektiğinde kompresör kullanılarak 50 x 50 x 50 cm boyutlarında çukur açılması, Kazı işlerinden çıkan malzemenin uygun bir şekilde serilmesi, düzeltilmesi veya İdarenin göstereceği şekilde depolanması, projesinde istenilen sınıfta beton hazırlanması ve dikmelerin itina ile açılan çukura yerleştirilmesi ve betonlanması, betonun; kür edilmesi, yeterli dayanıma ulaşınca boşluklu plakların dikmelerdeki yuvalarına geçirilmek suretiyle montajı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, kalite kontrol ve teknik hizmetler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Prefabrik betonarme kar siperlerinin depo yerinden iş başına taşınması.
Ölçü:
Montajı yapılan prefabrik betonarme kar siperlerinin sayılan ano cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.101/B-1'deki "Prefabrik Betonarme Kar Siperlerinin Montajı (3 Boşluklu Plak + 1 Dikme = 1 Ano)" ano birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/51.101/B-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/14.210		Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temelinin Kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile)	m³	0,125000
KGM/16.100/K		Her Türlü İnşaat Temellerinde (Köprü Temelleri Hariç) Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	0,115000
04.008		Porand çimentosu (Torbalı) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,035000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
		Çimento Nakli= 0,035 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xA+0,50Saat Düz İşçi (M=100 km, A=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,035000
		Kum Çakıl Nakli= 0,144 m³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km-Çkl-1)		Kum-Çakıl Nakli (20 km)	m³	0,144000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.