KGM/70.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.051**
Tanımı	Kar direklerinin sökülmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	50,95	0,00	0,00
2025-Kasım	50,51	0,00	0,00
2025-Ekim	49,26	0,00	0,00
2025-Eylül	47,71	0,00	0,00
2025-Ocak	41,25	0,00	0,00
2024	31,00	0,00	0,00
2023-2	18,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12,50	0,00	0,00
2022-3	8,13	0,00	0,00
2022-2	6,25	0,00	0,00
2022-1	6,25	0,00	0,00
2021	4,11	0,00	0,00
2020	3,38	0,00	0,00
2019	2,88	0,00	0,00
2018	2,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

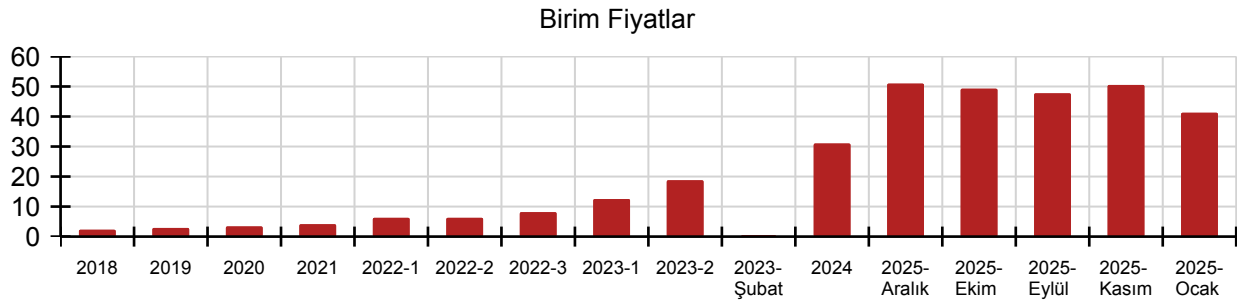

Yapım Şartları

İdare tarafından belirlenen kar direklerinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibi ve ekipmanın iş başında temini, kar direklerinin zarar vermeden sökülmesi, sökülen yerde oluşan çukurun uygun malzeme ile doldurulup tesviye edilmesi, iş başında ve uygun depo yerinde yükleme, taşıma, boşaltma ve istif ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen kar direklerinin iş başından depo yerine taşınması.
Ölçü:
Sökülen kar direklerinin depoda sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.051'deki "Kar Direklerinin Sökülmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kar direklerinin sökülmesi, iş başında her türlü yatay taşıma yapılması, depo yerinede her türlü yatay taşıma yapılması ve istifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.