# KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/70.052** |
| Tanımı | Her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi |
| Birimi | m² |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 133,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 132,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 128,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 124,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 107,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 81,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 49,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 31,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 20,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5,61 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

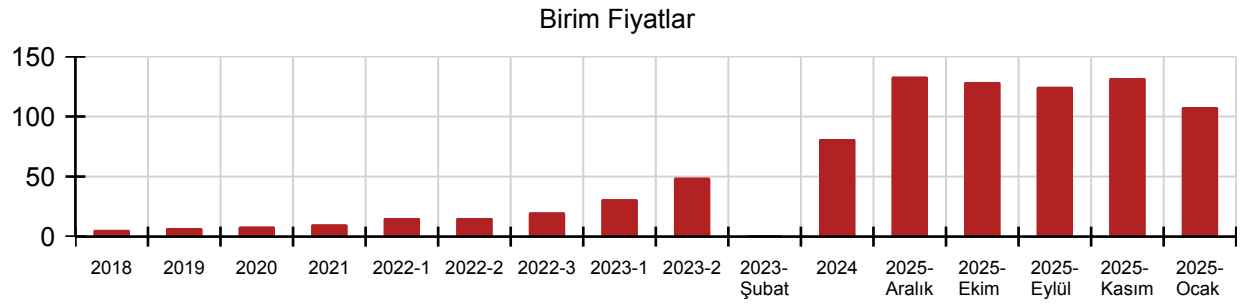


## Yapım Şartları

İdare tarafından belirlenen her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibi ve ekipmanın iş başında temini, kafes tel çitin direklerle bağlantılarının kesilmesi, sökülmesi, rulo haline getirilmesi, yüklenmesi, gergi tellerinin toplanması, kangal haline getirilmesi, cıvata ve bulonların toplanarak tüm malzemenin İdarece belirlenen yere boşaltılması, istiflenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen kafes tipi tel çitin iş başından depo yerine taşınması.
Ölçü:
Tel çitin sökülmeden Önce yerinde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.052'deki "Her Çeşit Kafes Tipi Tel Çitin Sökülmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/70.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,100000 |
| | | Sökümü yapılmış her türlü malzemenin toplanması, yüklenmesi, belirlenen yere boşaltılması ve istifi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.