# KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/70.054** |
| Tanımı | Galvanizli dikenli tel temini ve beton çit direkleri arasına gerilerek bağlanması |
| Birimi | m |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 62,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 61,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 59,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 58,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 36,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 22,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 15,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 7,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2,80 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

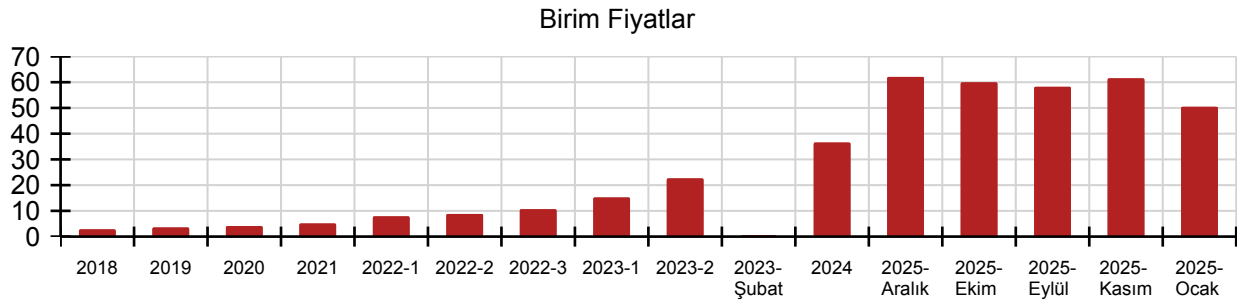


## Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, galvanizli dikenli telin temini ve yerleştirilen beton çit direkleri arasına gerilerek bağlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip, ekipman, galvanizli dikenli tel ve bağ telinin iş başında temini, galvanizli dikenli telin çit direğine yeterli gerginliğin sağlanarak bağlanması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, her türlü zayiat, trafiğin güvenli akışının sağlanması için her türlü trafik işaretlemelerinin yapılması, aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar"
başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Çit direkleri arasına bağlanmış olan galvanizli dikenli telin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.054’deki "Galvanizli Dikenli Tel Temini ve Beton Çit Direkleri Arasına Gerilerek Bağlanması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/70.054 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.480.1801 | 04.278/3D | Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1) | kg | 0,114000 |
| 10.480.1801 | 04.278/3D | Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1) | kg | 0,006000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1068 | 01.507 | Birinci sınıf usta | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | İnşaat yerindeki Yatay-Düşey Taşıma ve Boşaltma Karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.