KGM/1925 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1925**
Tanımı	1 Saatlik asfalt pompası ücreti (Takriben 25 HP gücünde, 2-3 inçlik-3 inç Dâhil-hortumları ile birlikte)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1202,17	0,00	0,00
2025-Kasım	1178,36	0,00	0,00
2025-Ekim	1155,97	0,00	0,00
2025-Eylül	1120,45	0,00	0,00
2025-Ocak	975,58	0,00	0,00
2024	751,40	0,00	0,00
2023-2	463,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,05	0,00	0,00
2022-3	252,13	0,00	0,00
2022-2	210,60	0,00	0,00
2022-1	162,83	0,00	0,00
2021	99,13	0,00	0,00
2020	85,78	0,00	0,00
2019	73,42	0,00	0,00
2018	60,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1925 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

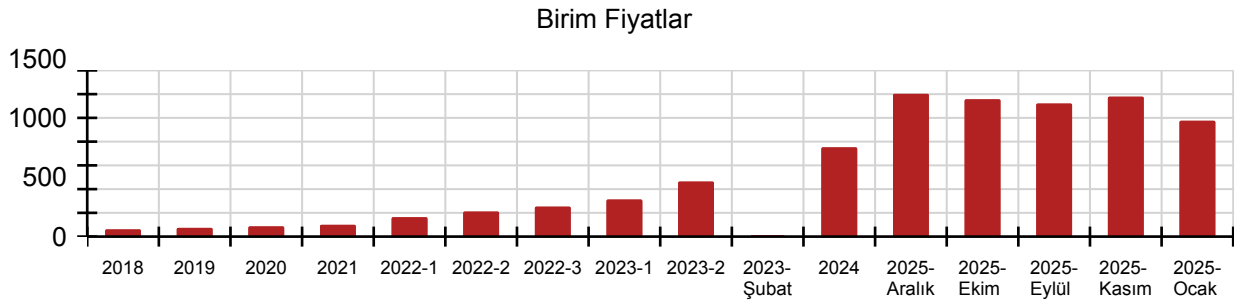

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1925 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1118	03.065	Asfalt pompası (takriben 25 HP gücünde 50 ton/saat kapasiteli 2'-3'-3' dahil-hortumları ile birlikte)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,990000
		İşçilik:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.