KGM/15.130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.130**
Tanımı	Kum ve Çakılın İrilerinin Ayıklanarak İstifi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	585,99	0,00	0,00
2025-Kasım	580,95	0,00	0,00
2025-Ekim	566,49	0,00	0,00
2025-Eylül	548,75	0,00	0,00
2025-Ocak	474,38	0,00	0,00
2024	356,50	0,00	0,00
2023-2	215,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	143,75	0,00	0,00
2022-3	93,44	0,00	0,00
2022-2	71,88	0,00	0,00
2022-1	71,88	0,00	0,00
2021	47,30	0,00	0,00
2020	38,81	0,00	0,00
2019	33,06	0,00	0,00
2018	26,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

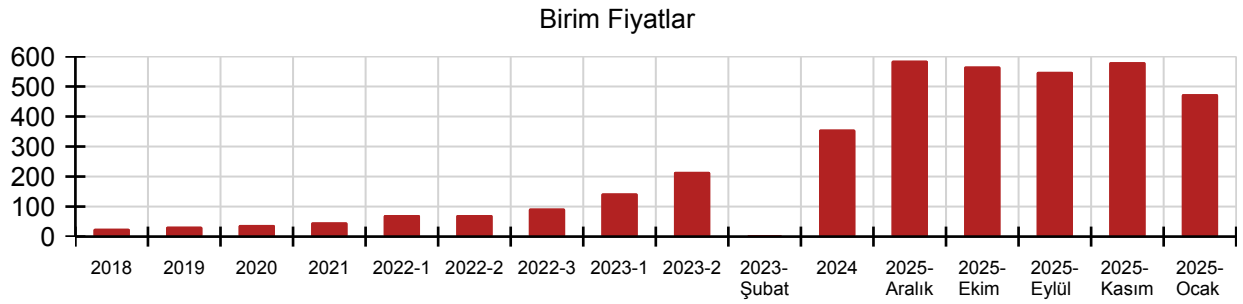

Yapım Şartları

Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin iri kısımlarının el ile ayıklanarak ocak yerinde düzgün bir şekilde figüre edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kırılmamış ve elenmemiş alttemel ve temel malzemesi olarak kullanılmak üzere kum ve çakıl ocaklarından çıkarılan malzemenin; granülometriye uymayan iri kısımlarının ocak yerinde; el ile ayıklanarak, ayıklama yerinden ortalama 15 m'ye kadar uzaklıkta düzgün bir şekilde figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Ayıklanmış iri malzemenin, figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.130’daki "Kum ve Çakılın İrilerinin Ayıklanarak İstifi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Bu birim fiyat granülometri dışı iri malzeme için İdarenin yazılı izni ile uygulanır.
(2) Figüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.
(3) Yüklenici figüreyi İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ayıklama, Toplama,15 m Dahilinde Taşıma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Boşaltma, Figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not:		
		Bu fiyat; ocakta, taşıtta, figürede veya serme esnasında ayıkla nan ve ortalama 15 m uzaklıkta figüre edilen granülometri dışı iri malzemeye uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.