KGM/15.141/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.141/1**
Tanımı	El ile Karıştırma (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	191,09	0,00	0,00
2025-Kasım	189,44	0,00	0,00
2025-Ekim	184,73	0,00	0,00
2025-Eylül	178,94	0,00	0,00
2025-Ocak	154,69	0,00	0,00
2024	116,25	0,00	0,00
2023-2	70,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	46,88	0,00	0,00
2022-3	30,48	0,00	0,00
2022-2	23,44	0,00	0,00
2022-1	23,44	0,00	0,00
2021	15,43	0,00	0,00
2020	12,66	0,00	0,00
2019	10,79	0,00	0,00
2018	8,54	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.141/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

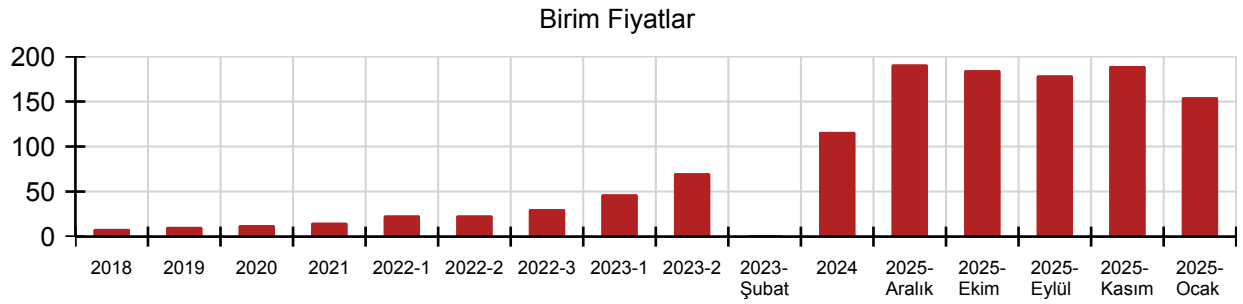

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, alttemel, temel malzemeleri veya imla altına serilecek kum şilte malzemesinin el ile karıştırılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ayrı ayrı figüre edilmiş malzemelerin birbirleriyle karıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Karıştırılmış malzemelerin kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anında figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15,141/1'deki "El ile Karıştırma (Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzeme)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.141/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Karıştırma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Not: Poz KGM715.140 daki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.