KGM/16.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.002/K**
Tanımı	Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3183,64	0,00	0,00
2025-Kasım	3151,69	0,00	0,00
2025-Ekim	3076,76	0,00	0,00
2025-Eylül	2981,35	0,00	0,00
2025-Ocak	2577,31	0,00	0,00
2024	1951,46	0,00	0,00
2023-2	1191,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	789,69	0,00	0,00
2022-3	529,93	0,00	0,00
2022-2	417,83	0,00	0,00
2022-1	396,61	0,00	0,00
2021	258,74	0,00	0,00
2020	214,68	0,00	0,00
2019	182,61	0,00	0,00
2018	146,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

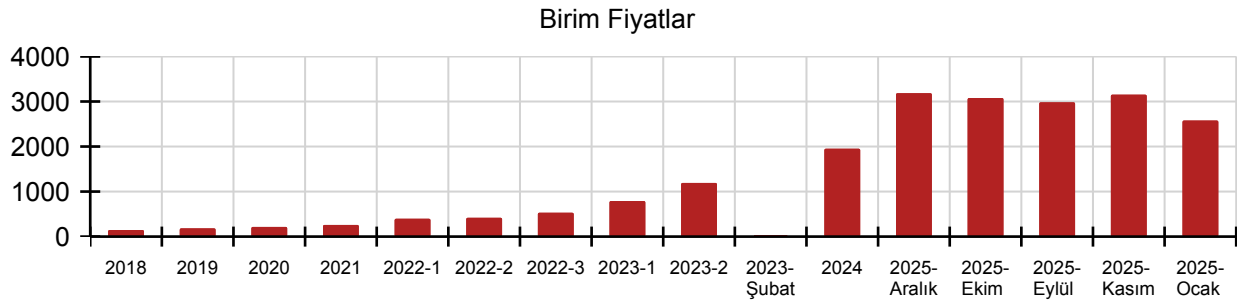

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, betoniyerle ile her sınıfta demirsiz beton hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizat ile suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin, tüvenan malzemeden granülometrisine göre elenmiş ve yıkanmış kum ve çakılın ocakta temini, depolanması, malzemenin; vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartarak veya İdarece izin verilmesi halinde hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte betonyere verilmesi, karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, serilmesi, sıkıştırılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, su veya gerektiğinde kimyasal kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması ve numune alınması, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini, çimento ile kum ve çakılın iş başına taşınması.
Ölçü:
Yerine yerleştirilmiş betonun ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.002/K'daki "Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.002/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento Ayrıca Ödenecektir.		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m³	0,500000
KGM/08.003/K-2		Elenmiş çakıl temini (yıkama hariç)	m³	0,750000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,505000
		Yapılması ve Korunması karşılığı:		
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.