KGM/1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1908**
Tanımı	1 Saatlik plentmiks sıcak karışımlar için küçük kurutma makinasının ücreti (Mak. 175C) (Takriben 60-80 HP gücünde, saatte ortalama 40 ton kapasiteli, asfalt kurutma kazanı)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5902,17	0,00	0,00
2025-Kasım	5601,23	0,00	0,00
2025-Ekim	5587,99	0,00	0,00
2025-Eylül	5424,36	0,00	0,00
2025-Ocak	4824,15	0,00	0,00
2024	3899,14	0,00	0,00
2023-2	2525,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2113,85	0,00	0,00
2022-3	2289,78	0,00	0,00
2022-2	2061,65	0,00	0,00
2022-1	1182,78	0,00	0,00
2021	639,75	0,00	0,00
2020	608,12	0,00	0,00
2019	525,36	0,00	0,00
2018	457,66	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

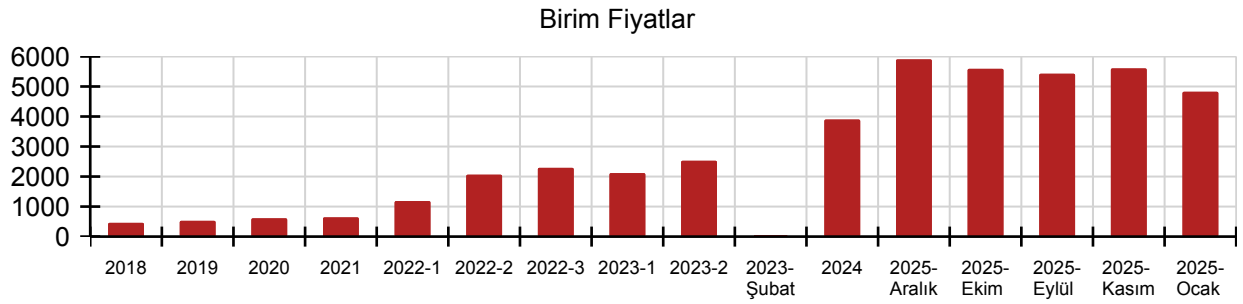

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1908 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1089	03.051	Küçük asfalt kurutma makinası (takriben 60-80 HP gücünde 40 ton/s kapasiteli) plent	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	5,700000
		(Agrega ısıtma ve kurutma karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	68,400000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.