KGM/37.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.072**
Tanımı	Park sahalarının hortumla sulanması
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	101,91	0,00	0,00
2025-Kasım	101,04	0,00	0,00
2025-Ekim	98,53	0,00	0,00
2025-Eylül	95,44	0,00	0,00
2025-Ocak	82,50	0,00	0,00
2024	62,00	0,00	0,00
2023-2	37,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,00	0,00	0,00
2022-3	16,25	0,00	0,00
2022-2	12,50	0,00	0,00
2022-1	12,50	0,00	0,00
2021	8,23	0,00	0,00
2020	6,75	0,00	0,00
2019	5,75	0,00	0,00
2018	4,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

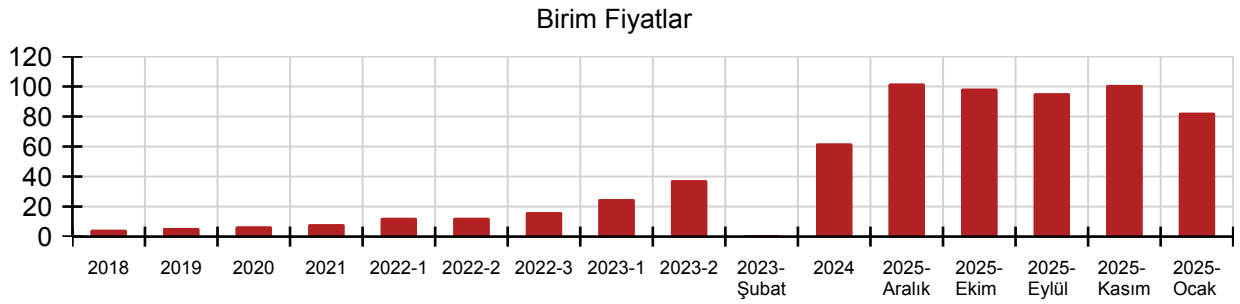

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, park sahalarındaki yeşil alanların hortumla sulanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, yeşil alanların hortumla sulanması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Suyun motopompla hazırlanması ve iş başına taşınması.
Ölçü:
Sulanan sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.072'deki " Park Sahalarının Hortumla Sulanması" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.072 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Park sahalarının hortumla sulanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.