KGM/37.090/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.090/K-1**
Tanımı	Yolların yar.ve dol.şev.ile orta rejüflerde makasla çim ve çayır biçilmesi
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6623,96	0,00	0,00
2025-Kasım	6567,15	0,00	0,00
2025-Ekim	6403,80	0,00	0,00
2025-Eylül	6203,21	0,00	0,00
2025-Ocak	5362,50	0,00	0,00
2024	4023,75	0,00	0,00
2023-2	2437,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1500,00	0,00	0,00
2022-3	975,00	0,00	0,00
2022-2	750,00	0,00	0,00
2022-1	750,00	0,00	0,00
2021	495,56	0,00	0,00
2020	405,94	0,00	0,00
2019	345,94	0,00	0,00
2018	273,56	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.090/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

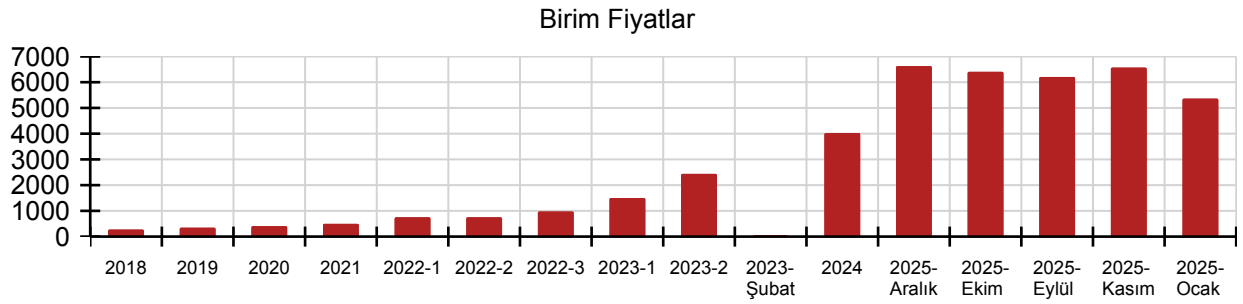

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde tırpanla çim ve çayırların biçilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, tırpanla çim ve çayırların biçilmesi, biçilen çim ve çayırların tırmıkla toplanması, taşınması, istifi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Biçimi yapılan sahanın ölçülen dekar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.090/K-1'deki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Tırpanla Çim ve Çayır Biçme" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.090/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tırpanla çim ve çayırların biçilmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	15,000000
		Biçilen otların tırmıkla toplanması, saha dışına taşınması,		
		istifi, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.