

43.570.3811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.3811

Tanımı Çapı 350 mm, 10 - 16 atü, oransal aktüatörlü, iğne vana yerleştirilmesi
(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi ad

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	396236,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	264129,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

43.570.3811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

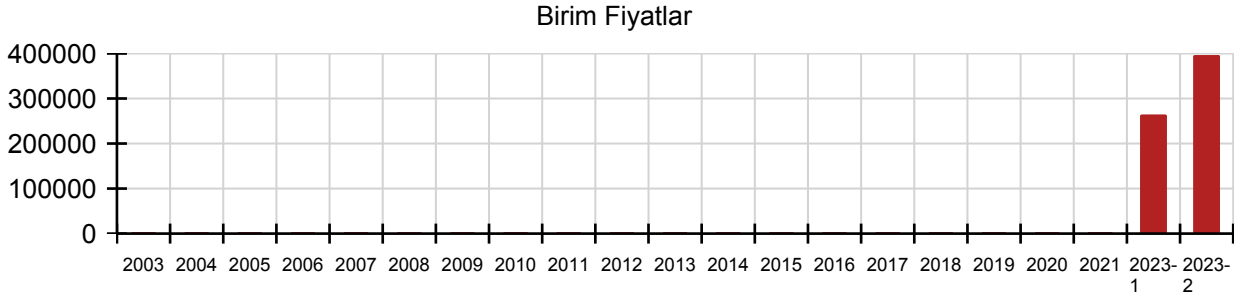

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.3811 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
40.145.3811		Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	1,000000
		İşçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.