KGM/37.091/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.091/K**
Tanımı	Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde makina ile çim biçme
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2536,38	0,00	0,00
2025-Kasım	2503,78	0,00	0,00
2025-Ekim	2443,73	0,00	0,00
2025-Eylül	2369,55	0,00	0,00
2025-Ocak	2053,63	0,00	0,00
2024	1561,50	0,00	0,00
2023-2	961,58	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	645,20	0,00	0,00
2022-3	455,18	0,00	0,00
2022-2	367,30	0,00	0,00
2022-1	326,18	0,00	0,00
2021	208,05	0,00	0,00
2020	173,90	0,00	0,00
2019	148,55	0,00	0,00
2018	119,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.091/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

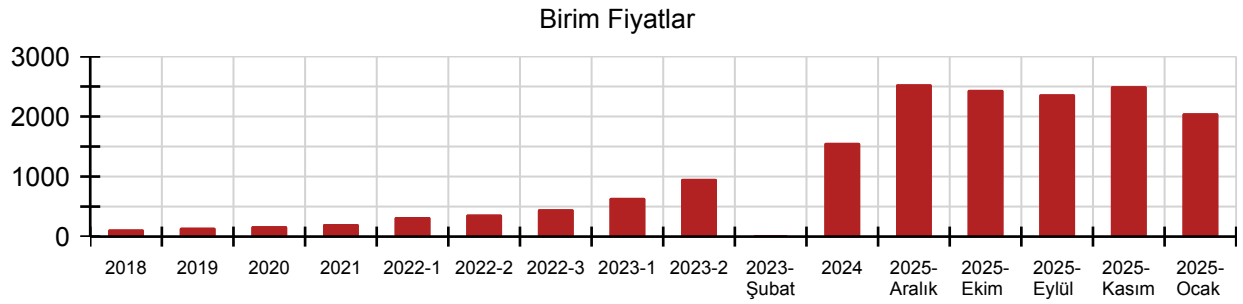

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refüjlerde makine ile çim ve çayır biçilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, makine ile çim ve çayırların biçilmesi, biçilen çim ve çayırların tırmıkla toplanması, taşınması, istifi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Biçimi yapılan sahanın ölçülen dekar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.091/K'daki "Yolların Yarma ve Dolgu Şevleri ile Orta Refüjlerde Makine ile Çim Biçme" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.091/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makina ile çimlerin biçilmesi karşılığı:		
KGM/03.578		Ziraat işlerinde kullanılan 11 HP'lik traktör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
		Biçilen otların tırmıkla toplanması, saha dışına taşınması,		
		istifi, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.