KGM/37.094/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.094/K**
Tanımı	Çim ve çayır kesekleri ile kaplama
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	509,55	0,00	0,00
2025-Kasım	505,19	0,00	0,00
2025-Ekim	492,60	0,00	0,00
2025-Eylül	477,19	0,00	0,00
2025-Ocak	412,50	0,00	0,00
2024	310,00	0,00	0,00
2023-2	187,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	125,00	0,00	0,00
2022-3	81,25	0,00	0,00
2022-2	62,50	0,00	0,00
2022-1	62,50	0,00	0,00
2021	41,14	0,00	0,00
2020	33,75	0,00	0,00
2019	28,75	0,00	0,00
2018	22,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.094/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

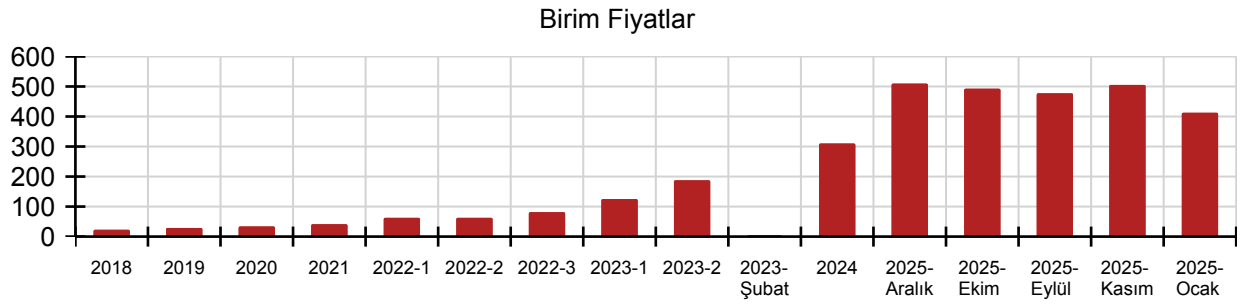

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çim ve çayır kesekleri ile kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, Yapı Denetim Görevlisinin belirleyeceği ebatlarda çim ve çayır keseklerinin bedeli, yüklenmesi, boşaltılması, keseklerin döşeneceği zemine yerleştirilmesi, ahşap latalarla bastırılmak suretiyle araziye uygun olarak tespiti, derz aralarının doldurulması, can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Gübre bedeli, motopomp ile suyun hazırlanması, gübre, çim ve çayır kesekleri ile suyun iş başına taşınması.
Ölçü:
Çim ve çayır kesekleriyle kaplama yapılan ve başarılı olan çim sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.094/K'deki "Çim ve Çayır Kesekleri ile Kaplama" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.094/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çim veya çayır keseklerinin temini, yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Yerine koyma ve tanzimi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.