KGM/3750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3750**
Tanımı	İnşaat bünyesine giren ahşap kazık
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7700,73	0,00	0,00
2025-Kasım	7600,36	0,00	0,00
2025-Ekim	7575,30	0,00	0,00
2025-Eylül	7417,83	0,00	0,00
2025-Ocak	6037,50	0,00	0,00
2024	4312,50	0,00	0,00
2023-2	3809,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3809,38	0,00	0,00
2022-3	3450,00	0,00	0,00
2022-2	3450,00	0,00	0,00
2022-1	2156,25	0,00	0,00
2021	1178,75	0,00	0,00
2020	991,88	0,00	0,00
2019	862,50	0,00	0,00
2018	776,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

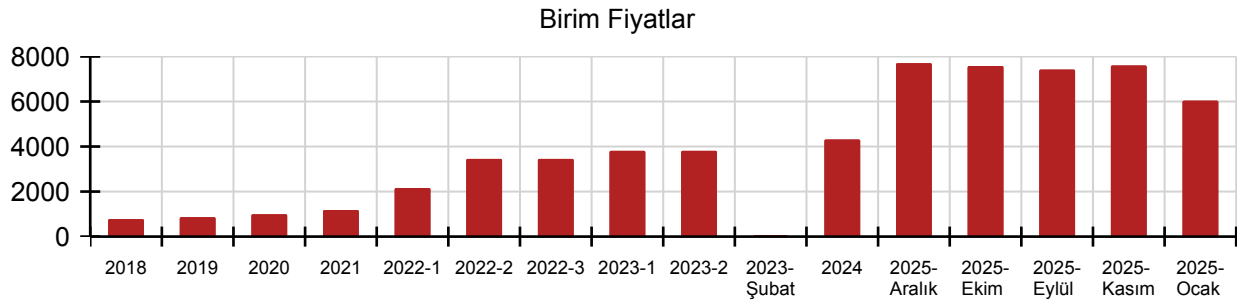

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ahşap kazık hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazıklık kerestenin; iş başında temini, kazığın; projesine göre imali, imal ve işlemeden doğan zayiat, kazık çarığının projesine göre yerine takılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kazık çarığı, takviye ve ekler için kullanılan ve kazığın bünyesine giren profilli demirden imal edilen malzeme ve bunlara ait demir işçiliği ile kazık çakılması.
Ölçü:
Kazıkların; temel tabanı seviyesinden aşağı zemine giren kısmına temel betonu içinde kalması gereken asgari 0,50 m veya projesine göre tespit edilen ve bırakılan kısım (Deneme kazığı dâhil) eklenerek bulunan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3750'deki "İnşaat Bünyesine Giren Ahşap Kazık" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	1,000000
		İşçilik:		
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	0,150000
		Not: Madeni birleşim unsurlarına ait zati ve işçilik bedeller ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.