KGM/3782/105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/105**
Tanımı	SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI (C125 PROFİLDEN) (Malzeme bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1333,25	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	719,74	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	582,71	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

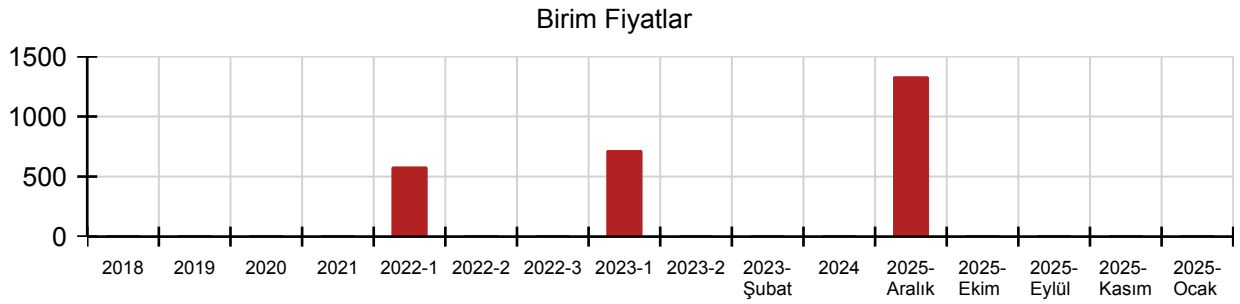

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.710/R08*1,2558		5 mm Sac (%5 Zayiat Dahil) S355JR sac	kg	23,492000
10.200.2809	04.263/1	Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	1,790000
10.160.1024	04.107/1	Likit petrol gazı (LPG)	kg	0,063000
KGM/03.5000		Otokorkuluk Atölye veya Fabrikasının Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,002023
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,001790
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	0,007159
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,007159
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,010739
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,051906

Oska Yazılım'dan alınmıştır.